





L'eau que vous voulez, où vous voulez



Certifications*



Associations



Nos refroidisseurs d'eau ont obtenu les principales certifications européennes et internationales, témoignant de la qualité et de la sécurité des produits Cosmetal. Cette garantie d'intégrité s'étend également aux fournisseurs et au processus de production. Toute la gamme utilise des matériaux adaptés à un usage alimentaire, respecte les réglementations pour la sécurité électrique et hydraulique et répond aux normes de référence les plus strictes.

* Les certifications ACS, NSF et WRAS ne concernent qu'une sélection de produits, qui présentent une indication sur les pages respectives du Catalogue.

Sommaire

Conseils d'utilisation	4
Leader dans les solutions pour l'eau potable	6
Une histoire de réussite qui dure depuis 70 ans	8
Une gamme complète pour toutes les exigences	10
Legambiente	12
TECHNOLOGIES	14
UVC-LED	16
Touchless	17
Ozono	18
Cu+ Safepath	19
Intelliwater	20
SYSTÈMES POU ET AVEC RÉSERVOIR	22
EVO	24
HI-CLASS	36
NIAGARA	46
TE-MIX	54
CARBONATOR	58
BRAVE 90	62
DRINK TOWER	66
AQUATAP 12	70
AQUALITY POU	74
AQUALITY BOTTLE	78
RIVER	82
RIVER UP	86
ACQUA ALMA POINT	88
WATERBAR	92
J-CLASS	96
H2OMY	102
ROBINETS	108
ACCESSOIRES	124

Conseils d'utilisation

Les produits suggérés en fonction du nombre de personnes sont le résultat d'évaluations qui prennent en compte différents paramètres tels que la performance, la fonctionnalité et le design.



**1-5
PERSONNES**



**5-10
PERSONNES**



**10-20
PERSONNES**



**20-30
PERSONNES**



**30-40
PERSONNES**



**40-50
PERSONNES**



**50-100
PERSONNES**



**100-150
PERSONNES**



**150-220
PERSONNES**



**>220
PERSONNES**



Leader dans les solutions pour l'eau potable

La qualité du Made in Italy pour une eau sûre et durable



Cosmetal est aujourd'hui le plus grand fabricant italien et leader international dans la production de solutions innovantes pour l'eau potable. Notre production de refroidisseurs, aussi bien avec réservoir que pour le réseau d'eau, est 100% Made in Italy et dispose d'une gamme parmi les plus étendues du secteur, aussi bien pour les types d'eau distribuée – ambiante, froide, chaude, gazeuse – que pour les modèles disponibles. La vocation internationale et la qualité des produits ont permis à une entreprise d'origine artisanale, comme la nôtre, d'atteindre des niveaux élevés d'excellence et de devenir fournisseur de certains des plus importants groupes d'achat italiens et étrangers, pour lesquels nous réalisons également des projets personnalisés.



60

ANNÉES
D'HISTOIRE



800

CLIENTS DANS
LE MONDE ENTIER



>45000

INSTALLATIONS PRODUITES
EN 2019




120

EMPLOYÉS

Cosmetal est constituée d'une équipe d'experts de l'eau, chacun spécialisé en ce qui relève de ses compétences, au service de l'entreprise et de ses clients. Les membres de l'équipe ont des années d'expérience dans le secteur HoReCa, ils possèdent le savoir-faire technologique le plus approfondi sur les installations de distribution d'eau, conscients d'appartenir à un groupe européen spécialisé dans les solutions de distribution à 360°. Unis par une vision commune, nous sommes convaincus que le traitement de l'eau avec soin est l'avenir de notre travail et représente une sauvegarde importante pour l'environnement.

L'évolution d'une entreprise qui a su se développer avec le marché

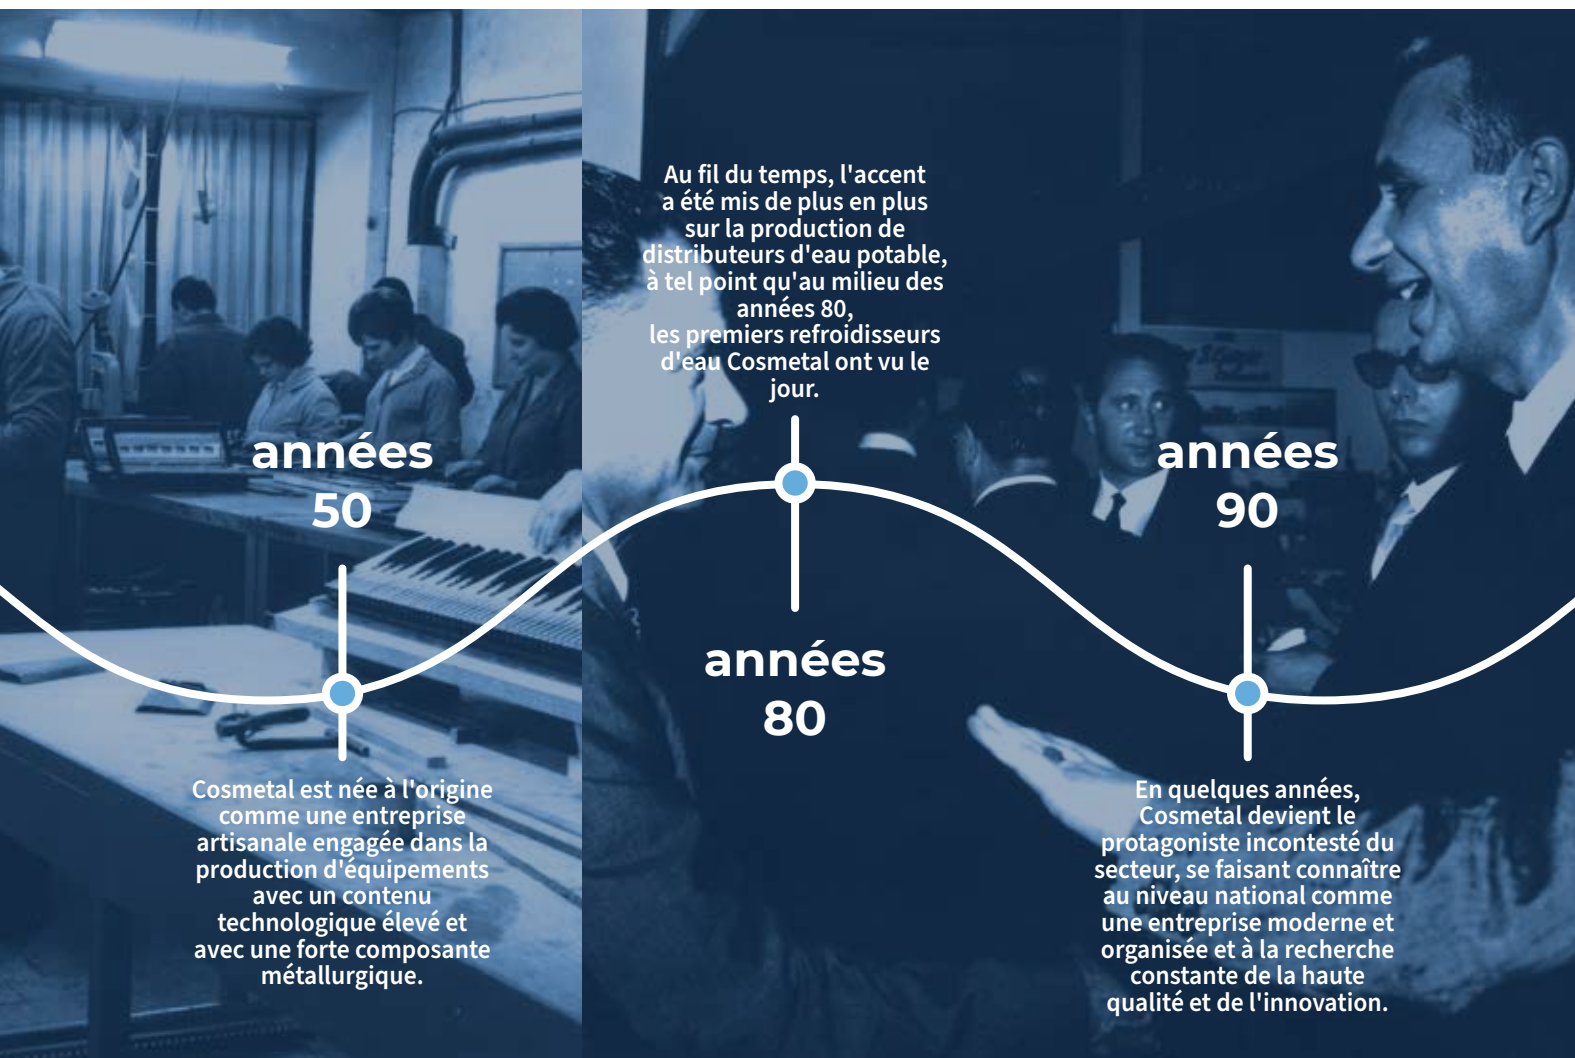

Une histoire de réussite qui dure depuis 70 ans

Le nouveau site se développe, on ferme l'ancienne usine et on concentre toute la production sur un seul site, avec pour résultat l'optimisation des ressources, l'amélioration de la qualité et l'augmentation de l'efficacité du processus de production.

2012

2016

Cosmetal fait partie du Groupe Celli, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des installations et des accessoires pour le soutirage de boissons. L'union des deux solides entreprises italiennes et le développement d'importantes synergies commerciales et industrielles contribuent à l'obtention d'une position très importante sur le marché dynamique et en expansion des distributeurs d'eau.

2020

Compte tenu de l'urgence Covid-19 et de l'attention accrue accordée à l'hygiène qui en résulte, les nouvelles installations de distribution sont perfectionnées, intégrant la technologie contactless et la désinfection à l'ozone. C'est ainsi que naissent de nombreux projets de développement pour tous les secteurs d'activité: HoReCa, maison, bureau, on-the-go. Cosmetal se confirme comme un centre d'excellence pour la production d'installations de distribution d'eau.

2022

Les sociétés du groupe Celli sont réunies sous une seule entité juridique: Celli S.p.A. Cosmetal continue de représenter l'unité commerciale dédiée aux installations de distribution d'eau, et se renforce avec l'intégration de nouvelles ressources R&D et l'augmentation des investissements dans l'usine de Recanati.

Une gamme complète, pour toutes les exigences

Grâce à notre flexibilité de production, nous proposons une gamme de refroidisseurs d'eau unique en termes d'exhaustivité et de performances, avec des modèles qui se différencient par les fonctions, la technologie et les environnements d'utilisation. Chaque produit fournit son propre type d'eau:



La qualité inspire chacune de nos actions

Garantir les plus hauts niveaux de qualité signifie pour nous utiliser des matières premières de qualité, telles que l'acier inoxydable AISI 316 L, choisir des fournisseurs de fiabilité éprouvée et effectuer des tests sur les refroidisseurs d'eau fabriqués exclusivement avec de l'eau et non avec de l'air. Mais la qualité, c'est aussi l'attention portée à la durabilité, par exemple en adoptant le gaz réfrigérant écologique R290.

Chaque année, l'entreprise investit des ressources importantes dans le domaine de la recherche et du développement, non seulement dans une optique d'amélioration technologique constante, mais aussi pour offrir au consommateur final ce que nous aimons appeler une expérience de boisson. Une nouvelle dimension de la consommation d'eau, alliant plaisir et fonctionnalité, en harmonie avec les nouveaux besoins des utilisateurs.

Cosmetal, le défide « boire de manière responsable »

Les ressources de notre planète sont précieuses et chacun de nous devrait les consommer de manière responsable. Selon le Global Footprint Network, en 2017, nous avons utilisé 171% des ressources naturelles produites par la Terre, telles que la nourriture, le bois, les fibres et l'eau. C'est pourquoi nous avons adopté la cause de la « boisson responsibly ».



Lutte contre le gaspillage, car l'eau est un bien si précieux qu'il faut le préserver à tout prix.



Lutte contre le plastique, car pour produire une bouteille en PET de 1,5 litre d'eau, il faut environ 750 ml d'eau et elle persiste sous forme de déchets pendant des siècles.



Lutte pour l'élimination, parce que le monde produit 340 millions de tonnes de plastique par an. Un matériau nocif pour l'homme et l'environnement.



Face à ce constat, nous avons décidé de nous lancer dans notre (r)évolution: lutter contre le gaspillage des bouteilles jetables au profit d'une eau distribuée dans des récipients réutilisables. Notre mission est de déclencher une conversion culturelle de la consommation qui ramène l'eau à sa meilleure nature, respectée, contrôlée, sans gaspillage.



**Notre engagement
pour la durabilité
reconnu par
Legambiente**



Depuis 2020, le Groupe Celli est partenaire officiel de Legambiente.

Grâce à cette collaboration, le Groupe s'engage chaque année dans une série de projets et d'initiatives visant à valoriser l'eau du réseau hydrique par rapport à l'eau en bouteille et le remplissage par rapport à l'eau jetable.

Les objectifs principaux sont doubles : abattre les barrières culturelles qui, aujourd'hui encore, conditionnent le choix de nombreux consommateurs et contribuer à la transformation du système productif, vers une économie plus respectueuse de l'écosystème.

Les distributeurs de la marque Cosmetal conçus pour l'hôtellerie, la restauration et les lieux de travail font partie des produits recommandés par Legambiente, qui les reconnaît comme des modèles d'innovation et de développement durable, capables de contribuer concrètement à des pratiques de consommation plus attentives et plus conscientes.



Chaque année, la production et le transport des bouteilles d'eau génèrent plus de 1,2 million de tonnes de CO₂, rien qu'en Italie, outre la pollution des rivières et des mers qui est représentée en grande partie par les déchets plastiques. Il est plus que temps de se convertir à des modes de consommation plus équilibrés, en définissant des actions communes pour la valorisation et la gestion vertueuse de l'eau de distribution.

Mauro Gallavotti
PDG du groupe Celli




Legambiente est une association italienne pour la protection de l'environnement sous toutes ses formes. Depuis 40 ans, elle se bat pour une société plus juste et pour la protection d'une meilleure qualité de vie. Sa mission, fondée sur l'écologie scientifique, se concrétise dans la collecte de milliers de données sur l'écosystème, qui sont ensuite traitées et utilisées comme base pour chaque plainte et proposition.

Des solutions de pointe pour une nouvelle expérience de boisson.

Technologies

L'esprit d'observation, associé à une connaissance approfondie du secteur du refroidissement de l'eau, nous permet de répondre de manière proactive à l'évolution des marchés et d'interagir avec eux à travers des propositions continues et innovantes.

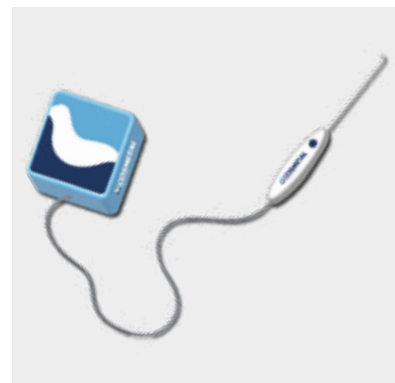

Désinfection à l'ozone

Elle élimine les bactéries, les virus et les micro-organismes de l'eau potable. Le rinçage à l'eau ozonée stérilise les bouteilles et les gobelets.



Chaudière

Eau chaude à 98° disponible instantanément, avec contrôle électronique et système d'économie d'énergie.



Gazéification à froid

La meilleure technologie disponible pour produire de l'eau gazeuse de qualité, intense et rafraîchissante.




Réchauffage du réservoir

Le système chauffe l'eau du réseau de distribution d'eau tout en réduisant la consommation d'énergie.



Refroidissement par banc de glace

Il refroidit de grandes quantités d'eau et maintient la température constante, même lors de prélèvements prolongés.

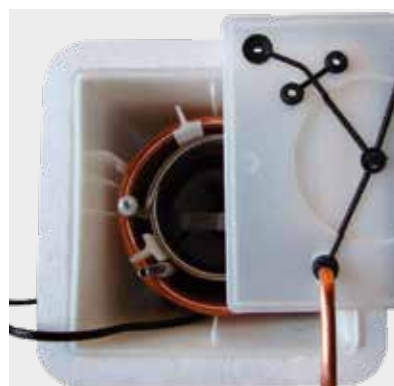

Refroidissement par banc de glace pré-rempli

Le banc de glace est remplie et scellée pendant le processus de production pour une meilleure hygiène et une plus grande facilité d'utilisation.



Capteurs touchless

L'activation automatique à distance permet un contrôle total de la distribution d'eau, tout en protégeant l'utilisateur et le distributeur contre les germes, les virus et les bactéries.




Systèmes de débactérisation par LED UV et UVC

Des faisceaux de rayons ultraviolets pour protéger la zone de distribution des bactéries, pour un maximum d'hygiène.



Contrôle électronique


Il permet de personnaliser les fonctions du refroidisseur et de surveiller son fonctionnement en temps réel, pour optimiser la maintenance. Il est également possible de programmer la dose et de contrôler les volumes distribués. Disponible en 4 langues.

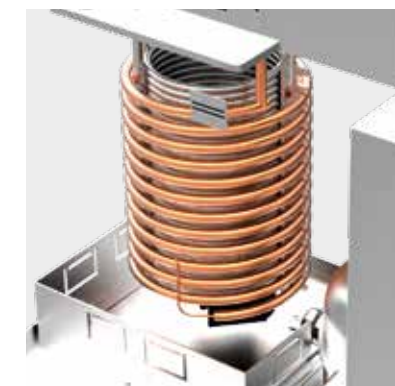

Gaz réfrigérant respectueux de l'environnement


Les refroidisseurs de la marque Cosmetal utilisent du gaz réfrigérant naturel R290, sans danger pour l'homme et l'environnement.

Technologie UVC-LED, microfiltration à haute efficacité




Cosmetal atteint le plus haut degré de désinfection de l'eau potable, avec le nouveau module UVC-LED.

Compacte et puissante, cette technologie désinfecte l'eau grâce à des faisceaux de rayons ultraviolets haute performance, capables d'éliminer même tous les germes sans exception, jusqu'à 265 nanomètres.



Sûr et écologique

Le système de désinfection à UVC-LED est complètement exempt de mercure et de produits chimiques, pour une distribution sûre et toujours contrôlée de l'eau.



Désinfection maximale

L'émission de lumière avec une longueur d'onde de 265 nanomètres a un pouvoir germicide élevé qui garantit un traitement hygiénique efficace.



> 99,9%

Performances testées

Selon les relevés de l'Université du Colorado, les LED UVC assurent un niveau de désinfection supérieur de 99,9% (par rapport aux germes Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa), dans un débit de 2 litres par minute, pour un total de 60 000 litres.

Le système UVC-LED a été intégré à la nouvelle version du distributeur Hi-Class TOP 30 UVC-LED et il est déjà inclus dans les modèles de la nouvelle gamme Evo : Hi-Class 30 Evo et 65 Evo, Niagara Evo et Evo Smart. Découvrez-les sur les pages respectives du catalogue.



Hi-Class 30 Evo
pour la gamme complète,
voir page 26



Hi-Class 65 Evo
pour la gamme complète,
voir page 30



Niagara Evo
pour la gamme complète,
voir page 32



Niagara Evo Smart
pour la gamme complète,
voir page 34

Nouveautés

Distributeurs contactless, pour une consommation sûre et de qualité

Lorsque la distribution est activée à partir d'un clavier traditionnel, les mains peuvent laisser sur la surface de la machine des germes, des bactéries et des virus présents sur la peau.



Depuis longtemps déjà, certains de nos produits évitent le contact direct : par exemple, tous ceux qui peuvent être contrôlés via une application ou qui peuvent être intégrés à des capteurs ultraviolets. Suite à l'urgence Covid-19, nous avons également introduit une nouvelle technologie efficace : l'activation automatique de la distribution, grâce à des capteurs réfléchissants infrarouges. Le principe est simple: il suffit d'approcher la main pour obtenir la distribution de l'eau souhaitée.

Cette solution est aujourd'hui présente dans toutes les grandes familles de distributeurs. En outre, elle est disponible sous forme de kit Retrofit pour les produits déjà distribués.

Kit Retrofit

Cosmetal offre la possibilité d'appliquer l'innovation contactless à une série de systèmes de distribution compatibles avec l'installation de Kit Retrofit, le kit de conversion compact et efficace qui ne nécessite pas de pièces supplémentaires.



FACILE ET FIABLE

Avec une portée de 1 à 5 cm, les capteurs permettent une lecture précise du mouvement, en évitant les activations aléatoires et les gaspillages.



DESIGN FONCTIONNEL

Les solutions contactless sont conçues pour s'intégrer parfaitement au design et aux fonctionnalités des différents produits Cosmetal.



GAMME DÉDIÉE

Fournir de l'eau en toute sécurité est une nécessité pour de nombreux environnements de travail et ouverts au public. Notre proposition couvre tous les contextes d'utilisation les plus fréquents.

Découvrez les produits Touchless



Niagara FS
pour la gamme complète,
voir page 48



Niagara Top
pour la gamme complète,
voir page 50



Hi-Class Top 20/30
pour la gamme complète,
voir page 38/40



Hi-Class Top 45
pour la gamme complète,
voir page 42



Hi-Class Top 65
pour la gamme complète,
voir page 44



Drink Tower
pour la gamme complète,
voir page 68

Une désinfection parfaite, grâce à l'ozone

Il n'a jamais été aussi important de veiller à la désinfection absolue des pièces et des appareils, surtout lorsqu'il s'agit de lieux ouverts au public. Pour cela, Cosmetal choisit d'utiliser la méthode naturelle la plus efficace pour éliminer les virus et les bactéries de l'eau et des canalisations en aval du système de distribution : l'ozone.



C'est le désinfectant le plus efficace contre les virus, les bactéries et autres micro-organismes, meilleur que le chlore



Il ne modifie pas les propriétés de l'eau



Il ne génère pas de biofilms, de résidus toxiques ou d'effets nocifs pour la santé



Il est généré sur place, éliminant une grande partie des problèmes de sécurité associés au transport




RINÇAGE À L'EAU OZONISÉE

Ariel 2.0 est le nouvel humidificateur de verres hygiénique conçu pour la drinking experience la meilleure et la plus sûre. Il est doté d'une fonction désinfectante grâce à deux sprays séparés :

- **Un spray central qui désinfecte l'intérieur du verre**
- **Le spray circulaire qui traite l'extérieur du verre**

Ariel 2.0 permet de désinfecter le verre à l'intérieur et à l'extérieur d'une simple pression. Il peut être installé sur tout comptoir de bar, surtout à la vue des clients. Il peut être intégré dans le système de distribution ou installé en tant que dispositif autonome.

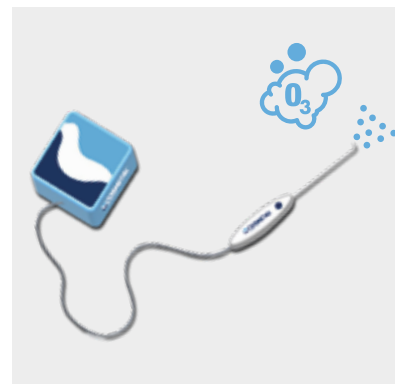


AIR OZONISÉ

Grâce à un générateur d'ozone, compact, performant et équipé d'une aiguille de distribution, il est possible d'assainir les équipements et les équipements avec un jet d'air ozonisé. Cette technologie est appliquée depuis des années avec succès dans les îlots de distribution d'eau gérés de manière autonome par le Groupe Celli.



Refroidisseur traditionnel
Le squelette carboné des matières plastiques offre aux bactéries un environnement favorable à l'agrégation en colonies et à la reproduction.

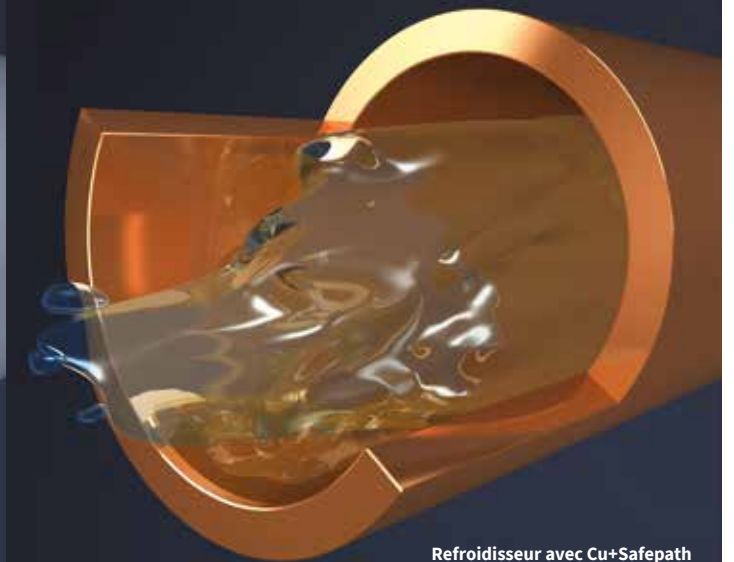

Refroidisseur avec Cu+Safepath
Le cuivre empêche les bactéries d'adhérer à sa surface, ce qui entraîne la formation du biofilm.

Sécurité de l'eau à l'entrée et en cours de distribution

Le brevet Cu+ Safepath offre une solution simple, efficace et sûre au problème de la contamination bactérienne des refroidisseurs d'eau.

L'objectif est atteint grâce à des interventions de conception associées à l'application extensive du cuivre. En effet, le cuivre, dont les propriétés bactéricides sont connues depuis l'Antiquité, provoque un processus de dégénérescence des cellules bactériennes qui entraîne leur élimination. Un effet continu et constant tout au long de la vie du refroidisseur, qui ne nécessite pas d'entretien et qui préserve la qualité de l'eau provenant du réseau de distribution d'eau, sans en altérer les caractéristiques organoleptiques et salines.

Cosmetal, avec la collaboration de l'Université de Camerino et la contribution des fournisseurs, a développé une gamme complète et exclusive de composants - circuits, électrovannes, raccords - en cuivre métallique pur à 99% ou ses alliages ayant une teneur en cuivre supérieure à 60%. De cette façon, les distributeurs ne sont plus sujets à la contamination, ils ne représentent plus une source de prolifération bactérienne.

Tous les alliages utilisés ont été déclarés par l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis comme un « matériau antibactérien » apte au transport d'eau potable.



Cu+SAFEPATH
Permanent Biofilm Prevention

intelli

CONNECTED SOLUTIONS WATER



La Water (r)évolution numérique Intellewater est la solution IoT qui améliore et simplifie votre activité

RÉDUCTION DES COÛTS

optimisation des coûts grâce aux processus data-driven

ENTRETIEN INTELLIGENT

Système d'alerte à distance en cas de défaillances

- Réduction des interventions d'urgence
- Augmentation des résolutions téléphoniques
- Meilleur niveau de service à la clientèle

GESTION DES CLIENTS

Gestion des interventions de routine sur la base de données mesurées

- Planification des activités de routine
- Optimisation des visites aux sorties

AUGMENTATION DES VENTES

nouveaux modèles d'affaires

LOCATION PAY PER USE

Contrats de location intelligents sur l'utilisation réelle de la machine

- Plus grande facilité d'obtenir de nouveaux clients
- Possibilité de gains plus élevés

MISE HORS TENSION À DISTANCE

Possibilité de désactiver la machine à distance

- Aucun risque de non-paiement
- Plus de sécurité dans la création du new business

Découvrez les produits dotés d'Intellewater



Niagara EVO Smart
pour la gamme complète, voir page 34



Niagara Top
pour la gamme complète, voir page 50



Niagara In
pour la gamme complète, voir page 52



Drink Tower
pour la gamme complète, voir page 68



Pour connaître les coûts d'activation, les services et le coût de la location, contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée



EVO
HI-CLASS
NIAGARA
TE-MIX
CARBONATOR
BRAVE 90
DRINK TOWER
AQUATAP 12
AQUALITY POU
AQUALITY BOTTLE
RIVER
RIVER UP
ACQUA ALMA POINT
WATERBAR
J-CLASS
H2OMY

**Systemes Pou
et Boccione**



EVO

Un bond en avant dans la distribution de l'eau

La nouvelle étape dans le développement des distributeurs d'eau. La nouvelle gamme EVO a été créée pour apporter des réponses concrètes aux exigences des lieux de travail, d'HoReCa et des environnements hors domicile, sans faire de compromis sur la qualité et les performances. Les machines disposent de la technologie la plus avancée, avec prédisposition au système cashless de série (Protocole Executive et M.D.B.) et filtration à l'entrée avec lampe UV.



HI-CLASS 30
EVO



HI-CLASS 30
EVO PREMIUM



HI-CLASS 65
EVO PREMIUM



NIAGARA
EVO



NIAGARA
EVO SMART

HI-CLASS 30 EVO

Hi-Class 30 EVO est le modèle idéal pour répondre aux exigences des lieux de travail. Équipé d'une technologie LED UV innovante pour un niveau d'hygiène optimal. Modèle conçu pour les paiements cashless et compatible avec le gaz respectueux de l'environnement R290. Équipé d'une armoire pour le réservoir de collecte des eaux usées et la bouteille de CO2.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration,
R-RIC ou R-UG (uniquement pour les versions WG)



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



VERSION ACWG EC

NEW

description				I/h	I en continu	code R290	dimension (LxPxH)
HI-CLASS EVO 30 ACWG EXE. EC BLACK	•	•	•	30	7	211420	26,2x55x40,8
HI-CLASS EVO 30 ACWG M.D.B. EC BLACK	•	•	•	30	7	211421	26,2x55x40,8

Bac égouttoir sans évacuation inclus. MOQ 12 pièces. Paiements cashless compatibles avec les machines EVO: EXE. - executive / M.D.B. - multi-drop bus
Quantité maximale par palette: 4 Hi-Class Evo + 4 armoires. Dimensions de la palette (LxPxH) 90x140x170 cm



HI-CLASS 30 EVO PREMIUM

La version Premium du Hi-Class 30 EVO est le nec plus ultra en matière de distribution pour les sites de petite et moyenne taille. Aux caractéristiques déjà remarquables du modèle de base s'ajoutent la connexion au nuage avec Intellewater, la technologie sans contact en option et le système de débactérisation UVC-LED pour désinfecter l'eau distribuée.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration,
R-RIC ou R-UG (uniquement pour les versions WG)



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



VERSION ACWG EC

NEW

description				I/h	I en continu	code R290	dimension (LxPxH)
HI-CLASS EVO 30 PREMIUM ACWG EXE. EC BLACK	•	•	•	30	7	211394	26,2x55x40,8
HI-CLASS EVO 30 PREMIUM ACWG M.D.B. EC BLACK	•	•	•	30	7	211418	26,2x55x40,8

Bac égouttoir sans évacuation inclus. MOQ 12 pièces. Paiements cashless compatibles avec les machines EVO: EXE. - executive / M.D.B. - multi-drop bus
Quantité maximale par palette: 4 Hi-Class Evo + 4 armoires. Dimensions de la palette (LxPxH) 90x140x170 cm

HI-CLASS 65 EVO PREMIUM

Idéal pour les sites de taille moyenne, tels que les restaurants et les petits établissements, Hi-Class 65 EVO Premium comprend un bec verseur supplémentaire par rapport aux versions plus petites. L'interface one touch permet les paiements cashless (Protocole Executive). Equipé d'un système de désinfection UVC-LED et compatible avec le gaz R290.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration, support de centrage des carafes, R-RIC ou R-UG (uniquement pour les versions WG)



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



VERSION ACWG EC

NEW

description				I/h	I en continu	code R290	dimension (LxPxH)
HI-CLASS EVO 65 PREMIUM ACWG EXE. EC BLACK	•	•	•	65	40	214657	26,2x55,2x40,7
HI-CLASS EVO 65 PREMIUM ACWG M.D.B. EC BLACK	•	•	•	65	40	214658	26,2x55,2x40,7

Bac égouttoir sans évacuation inclus. MOQ 12 pièces. Paiements cashless compatibles avec les machines EVO: EXE. - executive / M.D.B. - multi-drop bus
Quantité maximale par palette: 4 Hi-Class Evo + 4 armoires. Dimensions de la palette (LxPxH) 90x140x170 cm

NIAGARA

EVO

Pour les volumes de tirage plus importants, la gamme EVO propose les modèles Niagara. En particulier, Niagara EVO est conçu pour répondre aux exigences du canal HoReCa, grâce à trois points de tirage, à l'utilisation de la technologie Intelliwater et au système de désinfection avec LED UVC. Également disponible dans la version sans contact.

Options suggérées

WATER BLOCK, NO SHOCK, Système de filtration



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



NEW

description					l/h	l en continu	code R290	dimension (LxPxH)
NIAGARA EVO 120 IB ACWG C6 EC M.D.B.	•	•	•	•	120	80	309568	48,5x55,8x155,1
NIAGARA EVO 120 IB ACWG C6 EC M.D.B.		•	•	•	120	80	309569	48,5x55,8x155,1
NIAGARA EVO 120 IB ACWG C6 EC EXE.	•	•	•	•	120	80	309570	48,5x55,8x155,1
NIAGARA EVO 120 IB ACWG C6 EC EXE.		•	•	•	120	80	309571	48,5x55,8x155,1

Paiements cashless compatibles avec les machines EVO: EXE. - executive / M.D.B. - multi-drop bus
Quantité maximale par palette 1. Dimensions de la palette (LxPxH) 50x6x0175 cm

NIAGARA EVO SMART

Le modèle Smart est équipé d'un lecteur NFC et d'une caméra pour lire les codes QR, afin de personnaliser chaque aspect de l'interaction numérique avec l'utilisateur, via l'application ou moyennant l'utilisation de la Smart Bottle. Conçu pour le bureau, il assure une hygiène maximale, tant à l'entrée qu'à la sortie, grâce au système UVC-LED et à la microfiltration interne.

Options suggérées

WATER BLOCK, NO SHOCK, Système de filtration



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



Écran tactile de 12 pouces
pour une expérience
totalement interactive



NEW

description						I/h	I en continu	code R290	dimension (LxPxH)
NIAGARA EVO SMART 120 IB ACWG C6 EC M.D.B.	•	•	•	•	•	120	80	309572	48,5x55,8x155,1
NIAGARA EVO SMART 120 IB ACWG C6 EC EXE.	•	•	•	•	•	120	80	309573	48,5x55,8x155,1

*Paiements cashless compatibles avec les machines EVO: EXE. - executive / M.D.B. - multi-drop bus
Quantité maximale par palette 1. Dimensions de la palette (LxPxH) 50x6x0175 cm*



HI-CLASS

Le distributeur de classe, pour ceux qui recherchent l'excellence

La gamme Hi-Class comprend quatre modèles qui se distinguent par leur capacité en litres d'eau contribué: Hi-Class Top 20, 30, 45 et 65. Des systèmes fiables qui répondent aux exigences de tous les environnements où service et design doivent être combinés. L'interface électronique intuitive et l'esthétique raffinée la rendent parfaite pour une utilisation à la maison comme au bureau ou dans de petits établissements.



HI-CLASS TOP 20



HI-CLASS TOP 30



HI-CLASS TOP 45



HI-CLASS TOP 65

HI-CLASS TOP 20

Le Hi-Class Top 20 est le plus petit de la gamme, parfait pour des consommations réduites. Disponible en blanc ou en noir, il est équipé d'une élégante LED bleue qui facilite le positionnement de la bouteille ou du verre.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration, R-RIC ou R-UG (uniquement pour les versions WG)



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



description					l/h	l en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
HI-CLASS TOP 20 IB AC BLACK		•	•		20	3	214211	206853	26,2x43,6x40,7
HI-CLASS TOP 20 IB AC WHITE		•	•		20	3	N.A.	300622	26,2x43,6x40,7
HI-CLASS TOP 20 IB ACWG BLACK		•	•	•	20	3	214220	206852	26,2x43,6x40,7
HI-CLASS TOP 20 IB ACWG WHITE		•	•	•	20	3	214231	300002	26,2x43,6x40,7
 HI-CLASS TOP 20 IB ACWG BLACK		•	•	•	20	3	215799	300621	26,2x43,6x40,7

Bac égouttoir sans évacuation inclus. MOQ 12 pièces
Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x160 cm

COFFRET - SUPPORT pour fontaine, avec distributeur de gobelets, entreposage du filtre et bouteille de CO2 ...

En option	code	dimension (LxPxH)
Armoire, petit meuble pour refroidisseur avec distributeur de gobelets intégré et prédisposition pour le logement des filtres	210444	36x43,7x105,5
KIT RETROFIT (2 pièces) TOUCH. HI-CL20 BLACK ACWG	302204	-



ARMOIRE SUPPORT

HI-CLASS TOP 30

Hi-Class Top 30 est le dessus de comptoir qui combine les exigences de design, de performance et de compacité dans la classe de performance de 30 litres/heure la plus traditionnelle. Disponible en blanc ou en noir, il comporte une élégante LED bleue qui facilite le positionnement de la bouteille ou du verre.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration, R-RIC ou R-UG (uniquement pour les versions WG)



10-30
PERSONNES

Types d'eau:



Sécurité:

Vanne anti-inondation

Couleurs:



								
description				l/h	l en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
HI-CLASS TOP 30 IB AC BLACK	•	•		30	7	213008	300650	26,2x55,2x40,7
HI-CLASS TOP 30 IB AC WHITE	•	•		30	7	215161	300653	26,2x55,2x40,7
HI-CLASS TOP 30 IB AC WHITE 230V-60HZ	•	•		30	7	N.A.	300654	26,2x55,2x40,7
NEW HI-CLASS TOP 30 IB ACWG BLACK	•	•	•	30	7	212742	300015	26,2x55,2x40,7
HI-CLASS TOP 30 IB ACWG BLACK	•	•	•	30	7	215132	209623	26,2x55,2x40,7
HI-CLASS TOP 30 IB ACWG WHITE	•	•	•	30	7	215177	300641	26,2x55,2x40,7
NEW HI-CLASS TOP 30 IB ACWG WHITE	•	•	•	30	7	215169	300649	26,2x55,2x40,7
NEW HI-CLASS TOP 30 IB ACWG BLACK EC	•	•	•	30	7	214083	300016	26,2x55,2x40,7
HI-CLASS TOP 30 IB ACWG BLACK EC	•	•	•	30	7	214141	300640	26,2x55,2x40,7
HI-CLASS TOP 30 IB ACWG WHITE EC	•	•	•	30	7	214106	300642	26,2x55,2x40,7
NEW HI-CLASS TOP 30 IB ACWG WHITE EC	•	•	•	30	7	214127	300648	26,2x55,2x40,7
NEW HI-CLASS TOP 30 IB AC WHITE UV LED KL	•	•		30	7	215159	300655	26,2x55,2x40,7
NEW HI-CLASS TOP 30 IB AC BLACK UV LED KL	•	•		30	7	215164	300652	26,2x55,2x40,7
NEW HI-CLASS TOP 30 IB ACWG BLACK UV LED KL	•	•	•	30	7	214111	300637	26,2x55,2x40,7

Bac égouttoir sans évacuation inclus. MOQ 12 pièces
Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x160 cm

COFFRET - SUPPORT pour fontaine, avec distributeur de gobelets, entreposage du filtre et bouteille de CO2.

En option

	code	dimension (LxPxH)
Armoire pour fontaine pour refroidisseur avec distributeur de verres intégrés et prédisposition pour le logement des filtres	210443	36x55,3x105,5
Armoire pour fontaine pour refroidisseur avec distributeur de verres intégrés et prédisposition pour le logement des filtres	213561	36x55,3x105,5
KIT RETROFIT (2 pièces) TOUCH. HI-CL30 WHITE ACWG MEC.	302193	-
KIT RETROFIT (2 pièces) TOUCH. HI-CL30 BLACK ACWG MEC.	209618	-
KIT RETROFIT (2 pièces) TOUCH. HI-CL30 EC BLACK ACWG	302202	-
KIT RETROFIT (2 pièces) TOUCH. HI-CL30 EC WHITE ACWG	302203	-

COFFRET - SUPPORT pour fontaine, sans distributeur de gobelets, entreposage du filtre et bouteille de CO2



UVC-LED



ARMOIRE



VERSION AC



VERSION ACWG

HI-CLASS TOP 45

Hi-Class Top 45 représente l'excellence du secteur: un design sophistiqué, des matériaux de haute qualité, une technologie innovante avec contrôle électronique et des performances élevées pour répondre à la demande de tout type d'eau.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration, R-RIC ou R-UG (uniquement pour les versions WG)



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



VERSION ACHWG

description	    	l/h	l en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
HI-CLASS TOP 45 IB AC EC	• •	45	9	214403	206832	34x54x40
HI-CLASS TOP 45 IB ACWG EC	• • •	45	9	214424	200060	34x54x40
HI-CLASS TOP 45 IB ACHWG EC	• • • •	45-13	9	214421	200059	34x54x40
HI-CLASS TOP 45 IB ACWG EC	• • • •	45	9	215031	300608	34x54x40

NEW

Bac égouttoir sans évacuation inclus. MOQ 8 pièces
Quantité maximale par palette 8. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x120 cm

COFFRET - SUPPORT pour fontaine, avec distributeur de gobelets, entreposage du filtre et bouteille de CO2.


En option	code	dimension (LxPxH)
Armoire, petit meuble pour refroidisseur avec distributeur de gobelets intégré et prédisposition pour le logement des filtres	206838	34x53,5x107,2
REHAUSSEUR	305649	34x54x4
Bac égouttoir avec évacuation (en combinaison avec le rehausseur et non avec l'armoire)	302142	40x18x3
KIT RETROFIT TOUCHLESS HI-CLASS 45 ACWG EC	209619	-



ARMOIRE



BAC



REHAUSSEUR

HI-CLASS TOP 65

Le modèle Hi-Class Top 65 est le distributeur d'eau de comptoir idéal pour les petits établissements et les restaurants. Disponible en deux couleurs différentes, blanc ou noir, il est doté d'un double bec et de deux élégantes LED bleues pour faciliter le positionnement des bouteilles.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration, support de centrage des carafes, R-RIC ou R-UG (uniquement pour les versions WG)



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



VERSION ACWG EC

description					I/h	I en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
HI-CLASS TOP 65 IB AC BLACK	•	•			65	40	214341	200063	42,4x53,3x51,2
HI-CLASS TOP 65 IB AC WHITE	•	•			65	40	N.A.	300661	42,4x53,3x51,2
HI-CLASS TOP 65 IB ACWG BLACK	•	•	•		65	40	214389	300656	42,4x53,3x51,2
HI-CLASS TOP 65 IB ACWG WHITE	•	•	•		65	40	215635	200062	42,4x53,3x51,2
HI-CLASS TOP 65 IB ACWG EC BLACK	•	•	•		65	40	214372	300004	42,4x53,3x51,2
HI-CLASS TOP 65 IB ACWG EC WHITE	•	•	•		65	40	214366	300665	42,4x53,3x51,2
HI-CLASS TOP 65 IB ACWG EC BLACK	•	•	•	•	65	40	215633	300664	42,4x53,3x51,2

Bac égouttoir sans évacuation inclus. MOQ 4 pièces
Quantité maximale par palette 4. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x140 cm

COFFRET - SUPPORT pour fontaine, avec distributeur de gobelets, entreposage du filtre et bouteille de C02.
En option

description	code	dimension (LxPxH)
Armoire, petit meuble pour refroidisseur avec distributeur de gobelets intégré et prédisposition pour le logement des filtres	309508	42,2x51,8x108,7
Bac inox avec évacuation pour Hi-Class Top 65 sur armoire support	302155	-
KIT RETROFIT (2 pièces) TOUCH. HI-CL65 EC BLACK ACWG	209628	-



ARMOIRE



BAC



VERSION ACWG



NIAGARA

Efficacité, économies et durabilité pour toute exigence

Les refroidisseurs d'eau Niagara sont des équipements professionnels, robustes et fiables. Conçus pour faciliter la distribution de bouteilles d'eau et améliorer l'efficacité des services de restauration, ils répondent aux normes de qualité les plus élevées en termes de performance et d'eau fraîche et sûre distribuée. Dotés d'un contenu technologique élevé, ils assurent la distribution de grandes quantités d'eau froide, plate et gazeuse. Une solution pratique, rapide et peu coûteuse. La gamme Niagara est certifiée WRAS.



NIAGARA FS



NIAGARA TOP



NIAGARA IN 55



NIAGARA IN 65-120-180

NIAGARA FS

Niagara Fs est le refroidisseur de sol professionnel, idéal pour les grands services publics, car il permet la distribution instantanée de grandes quantités d'eau dans les versions environnementale et froide, lisse ou gazeuse. Il est également capable d'accueillir à l'intérieur à la fois les parties constitutives du distributeur et les accessoires.

Options suggérées

WATER BLOCK, NO SHOCK, Système de filtration



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



Certifications*:



VERSION ACWG EC

							l/h	l en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
				●	●		55	12	213856	300233	36x36x148
				●	●		55	12	213868	206824	36x36x148
				●	●	●	65	40	213811	300484	48x40,5x148
NEW		●		●	●		65	40	214069	309561	48x40,5x148
				●	●		65	40	213812	200047	48x40,5x148
		●		●	●		65	40	N.A.	209624	48x40,5x148
NEW				●	●	●	65	40	213819	200048	48x56x148
				●	●		65	40	213844	302271	48x40,5x148
NEW		●		●	●	●	65	40	214445	300492	48x56x148
				●	●	●	65	40	213711	300483	48x56x148
NEW		●		●	●	●	65	40	213830	300043	48x56x148
				●	●	●	65	40	214448	309563	48x56x148
				●	●	●	65	40	213845	302272	48x56x148
				●	●		65	40	213826	300552	48x40,5x148
				●	●	●	65	40	213822	300538	48x56x148
				●	●	●	65	40	213823	300539	48x56x148
				●	●		120	70	300501	207924	48x40,5x148
NEW		●		●	●		120	70	214073	309565	48x40,5x148
				●	●		120	70	300506	200049	48x40,5x148
NEW		●		●	●		120	70	215663	209620	48x40,5x148
				●	●	●	120	70	214046	300499	48x56x148
				●	●	●	120	70	214048	200050	48x56x148
				●	●		120	70	214062	302275	48x40,5x148
				●	●	●	120	70	214058	302273	48x56x148
				●	●	●	120	70	214064	302276	48x56x148
NEW		●		●	●	●	120	70	N.A.	300516	48x56x148
				●	●		120	70	300555	208178	48x40,5x148
				●	●	●	120	70	214050	300541	48x56x148
				●	●	●	120	70	214053	200054	48x56x148
				●	●	●	120	70	214065	302287	48x56x148
NEW		●		●	●	●	120	70	214071	209627	48x56x148
		●		●	●	●	120	70	216081	212500	48x56x148
		●		●	●	●	120	70	216096	212494	48x56x148
NEW		●		●	●	●	120	70	214055	208881	48x56x148
				●	●		180	100	300521	200052	48x40,5x148
				●	●		180	100	300524	200053	48x40,5x148
				●	●	●	180	100	215641	200051	48x56x148
				●	●	●	180	100	215640	300529	48x56x148
				●	●		180	100	215648	302279	48x40,5x148
				●	●	●	180	100	215644	302277	48x56x148
				●	●	●	180	100	215642	302280	48x56x148
				●	●		180	100	300561	300560	48x40,5x148
				●	●	●	180	100	215645	300546	48x56x148
				●	●	●	180	100	215034	200055	48x56x148
				●	●	●	180	100	215643	302289	48x56x148
NEW		●		●	●	●	180	100	W.I.P.	208882	48x56x148

Quantité maximale par palette 1 (FS) / 1 (FS WG) / 6 (55). Dimensions de la palette (LxPxH) 50x60x170 cm (FS) / 65x60x170 cm (FS WG) / 90x130x165 cm (55)
* La gamme Niagara est certifiée WRAS. Tous les modèles Niagara de sol sont également certifiés ACS

En option

	code	dimension (LxPxH)
KIT RETROFIT pour NIAGARA FS & TOP TOUCH. LISSE	209617	-
KIT RETROFIT pour NIAGARA FS & TOP TOUCH. WG	302189	-
KIT RETROFIT pour NIAGARA FS & TOP 2E TOUCH. LISSE	302198	-
KIT RETROFIT pour NIAGARA FS EC TOUCH. GAZ.	209629	-
KIT RETROFIT pour NIAGARA FS AC EC TOUCH.	212678	-
KIT RETROFIT pour NIAGARA FS AC EC TOUCH.	212684	-

WATER BLOCK, NO SHOCK, Système de filtration



Types d'eau:



Sécurité:

Vanne anti-inondation

Couleurs:



Certifications*:



VERSION ACWG

	description						l/h	l en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
NEW	NIAGARA TOP 65 IB AC			●	●		65	40	213907	207923	42,2x49x51
	NIAGARA TOP 65 IB AC		●	●	●		65	40	N.A.	300456	42,2x49x51
NEW	NIAGARA TOP 65 IB ACWG			●	●	●	65	40	213913	200043	42,2x49x51
	NIAGARA TOP 65 IB ACWG		●	●	●	●	65	40	N.A.	300457	42,2x49x51
NEW	NIAGARA TOP 65 IB AC EC			●	●		65	40	213889	300570	42,2x49x51
	NIAGARA TOP 65 IB AC EC		●	●	●		65	40	214466	300571	42,2x49x51
	NIAGARA TOP 65 IB ACWG EC			●	●	●	65	40	213902	209780	42,2x49x51
	NIAGARA TOP 65 IB ACWG EC CU			●	●	●	65	40	213903	302297	42,2x49x51
	NIAGARA TOP 65 IB ACWG EC			●	●	●	65	40	214452	300562	42,2x49x51
NEW	NIAGARA TOP 120 IB AC			●	●		120	70	213958	200044	48,2x49x51
	NIAGARA TOP 120 IB AC		●	●	●		120	70	N.A.	209621	48,2x49x51
NEW	NIAGARA TOP 120 IB ACWG			●	●	●	120	70	213982	200045	48,2x49x51
	NIAGARA TOP 120 IB ACWG		●	●	●	●	120	70	215662	209622	48,2x49x51
NEW	NIAGARA TOP 120 IB AC EC			●	●		120	70	213966	200058	48,2x49x51
	NIAGARA TOP 120 IB AC EC		●	●	●		120	70	216154	209626	48,2x49x51
	NIAGARA TOP 120 IB ACWG EC			●	●	●	120	70	213987	200056	48,2x49x51
	NIAGARA TOP 120 IB ACWG EC CU			●	●	●	120	70	213989	302299	48,2x49x51
NEW	NIAGARA TOP 120 IB ACWG EC		●	●	●	●	120	70	216149	300566	48,2x49x51
	NIAGARA TOP 120 IB ACWG EC IW		●	●	●	●	120	70	W.I.P.	208887	48,2x49x51
	NIAGARA TOP 180 IB AC			●	●		180	100	214472	200046	53,2x49x51
	NIAGARA TOP 180 IB ACWG			●	●	●	180	100	214493	300472	53,2x49x51
	NIAGARA TOP 180 IB AC EC			●	●		180	100	214480	300575	53,2x49x51
	NIAGARA TOP 180 IB ACWG EC			●	●	●	180	100	214496	200057	53,2x49x51
	NIAGARA TOP 180 IB ACWG EC CU			●	●	●	180	100	215658	302300	53,2x49x51
NEW	NIAGARA TOP 180 IB ACWG EC		●	●	●	●	180	100	214526	300569	53,2x49x51
NEW	NIAGARA TOP 180 IB ACWG EC IW		●	●	●	●	180	100	215659	300567	53,2x49x51

Quantité maximale par palette 4. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x140 cm
* La gamme Niagara est certifiée WRAS. Bac non inclus

En option

En option	code	dimension (LxPxH)
KIT RETROFIT pour NIAGARA FS & TOP TOUCH. LISSE	209617	-
KIT RETROFIT pour NIAGARA FS & TOP TOUCH. WG	302189	-
KIT RETROFIT pour NIAGARA TOP EC TOUCH. GAZ.	302201	-

COMPLÉTEZ L'INSTALLATION AVEC :



BAC VR-P



BAC VR-PA



BAC VR-IS



BAC VR-IS2

NIAGARA IN

Idéal pour optimiser les espaces, il s'installe sous le comptoir bar ou dans les coins reculés de l'établissement. Des solutions technologiques adéquates assurent la distribution d'eau à température ambiante et froide et/ou gazeuse même à distance de la robinetterie. Une large gamme de robinets et de colonnes complète le produit.

Options suggérées

WATER BLOCK, NO SHOCK, Système de filtration



Types d'eau:



Couleurs:



Certifications*:



VERSION 55



VERSION 65/120/180

					I/h	I en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
NIAGARA IN 55 IB ACWG		•	•	•	55	12	213676	200037	25,5x45x40
NIAGARA IN 65 IB AC		•	•		65	40	213874	200038	35x42x50
NIAGARA IN 65 IB ACWG		•	•	•	65	40	211784	200039	35x42x50
NIAGARA IN 65 IB ACWG IW	•	•	•	•	65	40	215660	208883	35x42x50
NIAGARA IN 120 IB AC		•	•		120	70	300394	200040	35x48x50
NIAGARA IN 120 IB ACWG		•	•	•	120	70	300398	200041	35x48x50
NIAGARA IN 120 IB ACWG IW	•	•	•	•	120	70	W.I.P.	208884	35x48x50
NIAGARA IN 180 IB AC		•	•		180	100	300417	200042	35x53x50
NIAGARA IN 180 IB ACWG		•	•	•	180	100	300424	300423	35x53x50
NIAGARA IN 180 IB ACWG IW	•	•	•	•	180	100	215653	208885	35x53x50

Pompe de circulation Pompe de recirculation sur demande sur les modèles 65, 120, 180. Bac non inclus
Quantité maximale par palette 12 (55) / 8 (65) / 6 (120) / 6 (180). Dimensions palette (LxPxH) 80x120x160 cm (55) / 80x120x140 cm (65, 120, 180)
* La gamme Niagara est certifiée WRAS. Tous les modèles Niagara IN sont également certifiés NSF

COMPLÉTEZ L'INSTALLATION AVEC :



ÉGOUTTOIR
pour la gamme complète
aller à la page 130



COLONNE
pour la gamme complète
aller à la page 128



DRINK TOWER
pour la gamme complète
aller à la page 68



TE-MIX

Le distributeur sous-comptoir au service de l'HoReCa.

La gamme Te-Mix offre diverses solutions sous-comptoir, caractérisées par une fiabilité exceptionnelle. Il s'agit de produits professionnels et robustes qui améliorent l'efficacité pour tout type d'établissement. Excellent pour une installation sous le comptoir du bar ou dans les coins reculés de l'établissement.



TE-MIX

TE-MIX

Les différentes versions de Te-Mix fournissent de grandes quantités d'eau froide, plate ou gazeuse et conviennent donc aux grandes consommations. La banque de glace à double serpentin rend le soutirage simultané d'eau froide et d'eau gazeuse plus rapide et plus efficace.

Options suggérées

WATER BLOCK, NO SHOCK, Système de filtration, PRV, PRV+, R-RIC+, R-RIC MAX 5.5, INST KIT



Types d'eau:



description				l/h	l en continu	code R290	code RI34a	dimension (LxPxH)
TEM16-8LT	•	•	•	50	12	215597	300037	33,0x43,0x40,5
TEM16-15L CSSC- 1/5A- 3.8S	•	•	•	80	60	215591	084924	33,4x40,7x61,2
TEM16-25L CSSC- 1/4A- 7.0S	•	•	•	150	80	102889	084860	42,7x42,6x61,2
TEM16-50L CSSC- 1/2A- 6.5C	•	•	•	220	150	215594	085613	49,1x54,1x74,2
TEM16-65L CSSC- 3/4A- 6.5C	•	•	•	280	200	215595	073007	54,1x59,1x77,5

Pompe de recirculation incluse, double serpentin d'eau inclus, rouleaux de translation. Egouttoir non inclus

COMPLÉTEZ L'INSTALLATION AVEC :



ÉGOUTTOIR pour la gamme complète aller à la page 130



COLONNE pour la gamme complète aller à la page 128



DRINK TOWER pour la gamme complète aller à la page 68



WATERBAR pour la gamme complète aller à la page 94



CARBONATOR

L'eau à pleins gaz

Les carbonateurs permettent de produire de l'eau gazeuse, qui est ensuite refroidie par une machine séparée sans carbonateur interne. Pour cette raison, ils constituent la solution idéale pour compléter des systèmes déjà installés, mais sans eau gazeuse.



CARBONATOR

CARBONATOR

Lorsqu'on a envie d'eau gazeuse, le Carbonator peut compléter d'autres systèmes pour produire de l'eau gazeuse à chaud.

Options suggérées

WATER BLOCK, NO SHOCK, Système de filtration,
PRV, PRV+, R-RIC+, R-RIC MAX 5.5, INST KIT

Types d'eau:



description		code	dimension (LxPxH)
GEN SODA À CHAUD 200L SKIN ORIFICE 1	•	208230	21,4x41,8x43
GEN SODA À CHAUD 200L SKIN ORIFICE 1,5	•	065256	21,4x41,8x43
GEN SODA À CHAUD 300L SKIN ORIFICE 1,8	•	068143	21,4x41,8x55

Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x110 cm



BRAVE 90

Le distributeur qui ne craint aucune comparaison

Grâce à ses performances, le modèle Brave 90 est parfait pour les îlots de distribution d'eau, les grands restaurants ou les cantines, où il assure le maintien constant de très hauts standards. La banque de glace à double serpentin rend le soutirage simultané d'eau froide et d'eau gazeuse plus rapide et plus efficace.



BRAVE 90

BRAVE 90

Le modèle Brave 90 ne craint aucun défi: excellent pour les grandes surfaces et les utilisateurs, c'est notre refroidisseur à roulettes le plus puissant.

Options suggérées

WATER BLOCK, NO SHOCK, PRV, PRV+, R-RIC+,
R-RIC MAX 5,5, KIT INST, Système de filtration



Types d'eau:



COMPLÉTEZ L'INSTALLATION AVEC :



ÉGOUTTOIR
pour la gamme complète
aller à la page 130



COLONNE
pour la gamme complète
aller à la page 128



DRINK TOWER
pour la gamme complète
aller à la page 68

description			I en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
NEW BRAVE 90 ACWG ENERGY SAVING AVEC RECIRCULATION	•	•	240	W.I.P.	110791	57,6x88,8x81,5

Double serpentin en standard, équipé de rouleaux. Bac non inclus
Dimensions palette (LxPxH) 68x94,5x94,5 cm



DRINK TOWER

La distribution parfaite pour les bars et les restaurants

Il est parfait pour distribuer de grandes quantités d'eau froide, plate ou gazeuse et convient parfaitement à la restauration, aux bars, aux restaurants, aux hôtels et aux cantines. Le distributeur peut être combiné avec tout système sous-comptoir pour répondre toutes les exigences de distribution. Le distributeur Drink Tower est certifié NSF.



DRINK TOWER

DRINK TOWER

La facilité d'utilisation de Drink Tower et l'utilisation de matériaux de première qualité garantissent une hygiène maximale tout en réduisant la nécessité d'un entretien extraordinaire.

Types d'eau:



Couleurs:



Certifications:





description							code	dimension (LxPxH)
NEW	DRINKTOWER EC ACWG	•		•	•	•	206827	17,6x27x57
NEW	DRINKTOWER EC ACWG BLACK	•		•	•	•	300020	17,6x27x57
NEW	DRINKTOWER EC ACWG BLACK	•	•	•	•	•	302210	17,6x27x57
NEW	DRINKTOWER EC ACWG IW BLACK	•		•	•	•	208888	17,6x27x57
Bac non inclus								
En option							code	dimension (LxPxH)
KIT RETROFIT pour TOUCHLESS DRINK TOWER BLACK 2pièces							209730	-

COMPLÉTEZ L'INSTALLATION AVEC :



BAC VR-I
pour la gamme complète
aller à la page 130



BAC VR-IR
pour la gamme complète
aller à la page 130



TE-MIX
pour la gamme complète
aller à la page 56



TOUCHLESS



AQUATAP 12

La soutireuse de comptoir pratique et compacte

La ligne Aquatap est idéale pour les comptoirs de bars
et de restaurants, exigeant de petites dimensions et une
distribution mécanique.



AQUATAP 12

AQUATAP 12

Aquatap 12 est équipé de trois robinets pour la distribution d'eau à température ambiante, d'eau froide et d'eau gazeuse. Le bac égouttoir est fixé à un support pour ne pas occuper d'espace sur le comptoir.

Options suggérées

WATER BLOCK, NO SHOCK PRV, PRV+, R-RIC+,
R-RIC MAX 5,5, KIT INST Système de filtration



40-100
PERSONNES

Types d'eau:





description				l/h	l en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
AQUA TAP/12 1/5E GS+3R/FC4 PC+P/PRO	•	•	•	80	40	W.I.P.	206880	33,1x57,6x52,8

Bac inclus
Quantité maximale par palette 8. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x125 cm



AQUALITY POU

Grande efficacité et design moderne

Aquality Pou est un refroidisseur d'eau de point d'utilisation qui se distingue par son efficacité, sa robustesse et sa facilité d'utilisation et d'entretien. Équipé d'un système de refroidissement par banc de glace, il est disponible en deux modèles aux performances différenciées, 20 l/h et 28 l/h. Le design aux lignes simples et épurées et la prédominance du métal lui confèrent un aspect moderne et technologique.



AQUALITY POU

AQUALITY POU

Aquality Pou est la glacière au design contemporain et sophistiqué.
Des matériaux robustes et une technologie de pointe en font un champion de l'efficacité et de la fiabilité.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, No Shock, KIT INST,
Système de filtration, R-RIC ou R-UG (version WG uniquement)



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



VERSION ACWG UV



TOUCHLESS

description						l/h	l en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
AQUALITY 20 IB AC F16 BLACK	•	•				20	3	214716	200273	33,4x33x112
AQUALITY 20 IB AC F16 WHITE	•	•				20	3	214743	302308	33,4x33x112
AQUALITY 20 IB ACH F16 BLACK	•	•		•		20-8	3	214759	302310	33,4x33x112
AQUALITY 20 IB ACH F16 WHITE	•	•		•		20-8	3	214774	302314	33,4x33x112
AQUALITY 20 IB AC F16 - NOIRE + FILTRE (FC)	•	•				20	3	214781	212504	33,4x33x112
AQUALITY 20 IB ACH F16 - NOIRE + FILTRE (FC)	•	•		•		20	3	216158	212506	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB AC F16 BLACK	•	•				28	5	214965	300140	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB AC F16 BLACK	•	•	•			28	5	214841	212262	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB AC F16 WHITE	•	•				28	5	214962	300146	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACH F16 BLACK	•	•		•		28-13	5	214940	300148	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACH F16 WHITE	•	•		•		28-13	5	214938	300152	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACWG F16 BLACK	•	•	•			28	5	214922	208733	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACWG F16 BLACK	•	•	•	•		28	5	214844	309272	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACWG F16 WHITE	•	•	•			28	5	214926	300781	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB CHWG F16 BLACK		•	•	•		28-13	5	214916	300785	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB CHWG F16 WHITE		•	•	•		28-13	5	214917	300789	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB AC F16 UV BLACK	•	•				28	5	214961	209923	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB AC F16 UV WHITE	•	•				28	5	214973	300156	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACH F16 UV BLACK	•	•		•		28-13	5	214945	300807	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACH F16 UV WHITE	•	•		•		28-13	5	214944	300809	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACWG F16 UV BLACK	•	•	•			28	5	214933	300070	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACWG F16 UV WHITE	•	•	•			28	5	214930	300035	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB CHWG F16 UV BLACK		•	•	•		28-13	5	214919	300036	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB AC F16 - NOIRE + FILTRE (F)	•	•				28	5	214800	212513	33,4x33x112
AQUALITY 28 IB ACWG F16 - NOIRE + FILTRE (F)	•	•	•			28	5	214792	212509	33,4x33x112

Porte-gobelets intégré. MOQ 12 pièces. Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x245 cm

En option	code	dimension (LxPxH)
Clapets pour gobelet pour la version Premium	302054	-
KIT RETROFIT pour AQUALITY 28 TOUCHLESS BLACK	309536	-
KIT RETROFIT pour AQUALITY 28 TOUCHLESS WHITE	309537	-



AQUALITY BOTTLE

Technologie et design,
sans compromis

Aquality Bottle est le modèle haut de gamme. Son design épuré et élégant, ses matériaux sophistiqués et son contenu technologique élevé en font l'un des meilleurs refroidisseurs de tous les temps. Le produit peut être personnalisé avec différentes combinaisons de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les exigences.



AQUALITY BOTTLE

AQUALITY BOTTLE

Aquality Bottle est le refroidisseur-réservoir caractérisé par une technologie avancée, un design élégant et des matériaux robustes. Les deux versions, qui diffèrent par le type d'eau distribuée, offrent différentes combinaisons d'eau.

Options suggérées

R-RIC ou R-UG (uniquement pour les versions WG)

Types d'eau:



Sécurité:
FONCTION « NO WATER »
pour protéger le gazéificateur en cas d'épuisement du réservoir (versions CWG et CHWG)

Couleurs:



description					I/h	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
AQUALITY BOTTLE 22 ACWG F16 BLACK	•	•	•		22	214819	300936	33,7x34,5x111,9
AQUALITY BOTTLE 22 ACWG F16 WHITE	•	•	•		22	215550	300940	33,7x34,5x111,9
AQUALITY BOTTLE 22 ACWG F16 UV BLACK	•	•	•		22	215545	300946	33,7x34,5x111,9
AQUALITY BOTTLE 22 ACWG F16 UV WHITE	•	•	•		22	215546	300947	33,7x34,5x111,9
AQUALITY BOTTLE 22 CHWG F16 BLACK		•	•	•	22-8	214816	300942	33,7x34,5x111,9
AQUALITY BOTTLE 22 CHWG F16 WHITE		•	•	•	22-8	215547	300944	33,7x34,5x111,9
AQUALITY BOTTLE 22 CHWG F16 UV BLACK		•	•	•	22-8	215544	300948	33,7x34,5x111,9
AQUALITY BOTTLE 22 CHWG F16 UV WHITE		•	•	•	22-8	215549	300949	33,7x34,5x111,9

AQUALITY BOTTLE est vendu sans le réservoir. Porte-gobelets intégré. Réservoir amovible en acier inoxydable. MOQ 12 pièces
Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x245 cm

En option

	code	dimension (LxPxH)
Clapets pour gobelet	302054	-



VERSION ACWG



RIVER

Le distributeur d'eau prêt à tout

Adapté aux salles et aux espaces publics, aux salles d'attente, aux écoles et aux centres commerciaux, River se raccorde très facilement au réseau de distribution d'eau et garantit une eau fraîche à tout moment. Le système de refroidissement innovant à banc de glace prérempli allie performance et facilité d'installation dans le plus grand respect des normes d'hygiène. Les deux modèles disponibles, avec des performances différentes, en font un système fiable pour répondre également aux situations d'utilisation les plus critiques. La gamme River est certifiée WRAS et ACS.



RIVER



RIVER UP

RIVER

River est la fontaine connectée au réseau d'eau qui garantit une qualité constante dans le temps avec un entretien très faible et garantit un système fiable pour boire de l'eau dans les espaces publics. Elle est disponible en différents niveaux de performance, pour répondre à différents besoins et charges d'utilisation, et aussi dans la version à pédale pour une distribution plus sûre.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, KIT INST, Système de filtration



Types d'eau:



Couleurs:



Certifications:



TOPS DISPONIBLES:



G61



G62



G62 - G61



G63 - G61
avec commande à pédale

NEW

NEW

description		l/h	condensation	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
RIVER 20 IB C G62/61 C6	●	20	statique	215279	302543	34x32,5x96
RIVER 20 IB C G62/61 C6 50-60Hz	●	20	statique	N.A.	300683	34x32,5x96
RIVER 20 IB C G62/61 C8	●	20	statique	215281	302545	34x32,5x96
RIVER 20 IB C G62 C8 50-60Hz	●	20	statique	N.A.	300682	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G61 C6	●	30	ventilée	215104	300104	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G61 C6 50-60Hz	●	30	ventilée	215043	300684	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G61 PÉDALE C6	●	30	ventilée	N.A.	300126	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G61 C8	●	30	ventilée	215114	209388	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G61 PÉDALE C8	●	30	ventilée	N.A.	300044	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62 C6	●	30	ventilée	215100	300080	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62 C8	●	30	ventilée	215090	300081	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62 C8 AF	●	30	ventilée	215145	300165	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62/61 C6	●	30	ventilée	215131	200011	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62/61 C6 50-60Hz	●	30	ventilée	215085	300687	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62/61 C8	●	30	ventilée	214867	200010	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62/61 C8 50-60Hz	●	30	ventilée	N.A.	300686	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62/61 C8 50-60Hz AF	●	30	ventilée	215035	300178	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62/61 C8 AF	●	30	ventilée	215144	206822	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G63/61 C6	●	30	ventilée	215122	300122	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G63/61 C6 50-60Hz	●	30	ventilée	215046	300689	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G63/61 C8	●	30	ventilée	215125	209320	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G63/61 C8 50-60Hz	●	30	ventilée	N.A.	300688	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62/61 C6 + FILTRE (F)	●	30	ventilée	215088	212490	34x32,5x96
RIVER 30 IB C G62/61 C8 + FILTRE (F)	●	30	ventilée	215092	212488	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G61 C8	●	55	ventilée	N.A.	300179	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G62/61 C6	●	55	ventilée	215197	200019	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G62/61 C6 50-60Hz	●	55	ventilée	215056	300693	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G62/61 C8	●	55	ventilée	215202	200020	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G62/61 C8 50-60Hz	●	55	ventilée	N.A.	300695	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G62/61 C8 AF	●	55	ventilée	N.A.	300220	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G63/61 C6	●	55	ventilée	215203	300204	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G63/61 C6 50-60Hz	●	55	ventilée	N.A.	300697	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G63/61 C8	●	55	ventilée	215205	300206	34x32,5x96
RIVER 55 IB C G63/61 C8 50-60Hz	●	55	ventilée	N.A.	300698	34x32,5x96

MOQ 12 pièces. Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x225 cm

En option	code	dimension (LxPxH)
RIVER WALL FIX	302151	-

RIVER UP

Praticité et encombrement réduit caractérisent la version à fixation murale. River Up est la fontaine connectée au réseau de distribution d'eau qui offre tous les avantages du modèle au sol, dans un espace réduit. Les coûts d'exploitation et de maintenance restent faibles grâce au système de refroidissement à échange direct.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, KIT INST,
Système de filtration



Types d'eau:



Couleurs:



Certifications:



description		l/h	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
RIVER UP 30 IB C G62 C6	•	30	215057	300129	43,2x36x50,5
RIVER UP 30 IB C G62 C8	•	30	215054	200015	43,2x36x50,5
RIVER UP 30 IB C G62/61 C6	•	30	215271	200014	43,2x36x50,5
RIVER UP 30 IB C G62/61 C8	•	30	215282	200013	43,2x36x50,5
RIVER UP 30 IB C G62/61 C6 50-60Hz	•	30	N.A.	300691	43,2x36x50,5
RIVER UP 30 IB C G62/61 C8 50-60Hz	•	30	215127	300690	43,2x36x50,5
RIVER UP 55 IB C G62 C6	•	55	N.A.	300211	43,2x36x50,5
RIVER UP 55 IB C G62 C8	•	55	215664	300209	43,2x36x50,5
RIVER UP 55 IB C G62/61 C6	•	55	215212	209319	43,2x36x50,5
RIVER UP 55 IB C G62/61 C8	•	55	215059	300212	43,2x36x50,5

MOQ 12 pièces
Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 100x130x150 cm

TOPS DISPONIBLES:



G62



G62- G61



ACQUA ALMA POINT

La révolution de la consommation on-the-go

Toute la qualité de l'eau Alma disponible en mode refill. Grâce à l'intégration de l'application dédiée et de la Smart Bottle, Acqua Alma Point permet l'authentification rapide de l'utilisateur pour lui offrir une expérience totalement personnalisée de la consommation d'eau potable, plus saine et plus durable. Un style qui s'adapte à chaque immeuble, grâce aux nombreux effets et coloris disponibles.



ACQUA ALMA POINT



ACQUA ALMA POINT

Un distributeur d'eau de nouvelle génération qui permet aux utilisateurs de gérer leurs préférences grâce à l'application Acqua Alma Refill. De plus, le gestionnaire de service, en se connectant à la plate-forme Celli Cloud, peut surveiller à distance la consommation, obtenir des données pour les prévisions de vente, gérer les prix et les promotions en quelques clics.



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation



Écran tactile de 12 pouces
pour une expérience
totalement interactive



	description						l/h	l en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
NEW	ACQUA ALMA EVO PREMIUM	•	•	•	•	•	30	7	109987	109987	74x75x183
NEW	ACQUA ALMA EVO STANDARD	•	•	•	•	•	30	7	110628	110628	74x75x183
En option									code	dimension (LxPxH)	
ADDITIONAL BIB KIT (UP TO 4)									107334	-	



WATERBAR

Créative et intelligente, pour une consommation personnalisée

WaterBar est une solution ultra moderne adaptée à tout type d'environnement public, des bars aux restaurants, des bureaux aux cantines, des gymnases aux centres de bien-être. Contrôlable à distance, car toujours connectée, elle permet d'obtenir des boissons personnalisées avec des arômes, des essences, des compléments, des sels minéraux à différents niveaux de gazage.



WATERBAR

WATERBAR

Un distributeur conçu pour des clients dynamiques, attentifs à leur santé comme à l'environnement. L'expérience de consommation est à la fois simple et innovante, grâce à l'interaction numérique avec un smartphone ou une Smart Bottle.



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



Écran tactile de 10 pouces
pour une expérience
interactive maximale



description						l/h	l en continu	code	dimension (LxPxH)
WATERBAR	•	•	•	•	•	30	7	106148	48,5x55,8x155,1
En option									
F-UV + TE MIX 15 + WATERBAR eau uniquement (pas de BIB)								W.I.P.	-
POMPE PÉRISTALTIQUE LOW RATIO								107462	-
POMPE PÉRISTALTIQUE HIGH RATIO								107463	-
F-UV								301872	-
F								209370	-

COMPLÉTEZ L'INSTALLATION AVEC :



TE-MIX 15-25
pour la gamme complète
aller à la page 56



J-CLASS

De grandes performances, pour de petites communautés

J-Class allie technologie et qualité. Compact et fonctionnel, on le connecte au réseau d'eau pour fournir de l'eau froide, plate ou gazeuse, ou chaude jusqu'à 98°C, idéale pour préparer du thé et des tisanes. Disponible en deux versions, sur-comptoir et à encastrer, et en deux modèles aux performances différenciées, de 30 l/h et 45 l/h. J-Class est un produit très flexible et adapté à un groupe cible varié: maison, bureaux, studios privés, bars et petite restauration. La gamme J-Class est certifiée WRAS.



J-CLASS TOP



J-CLASS IN

J-CLASS TOP

Élégante et compacte, elle offre de grandes performances et une grande fiabilité. On peut la positionner sur un plan d'appui ou sur l'armoire coordonnée prévue à cet effet. Le modèle électronique est doté de fonctions professionnelles améliorées dans la distribution d'eau froide et dans la gestion volumétrique des doses.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration, R-RIC ou R-UG (uniquement version WG) et armoire



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:



Certifications:



VERSION ACWG EC

description					l/h	l en continu	code R290	code RI34a	dimension (LxPxH)
JCLASS TOP 30 IB AC GREY	•	•			30	7	215512	200025	28x52x40
JCLASS TOP 30 IB AC BLACK	•	•			30	7	215495	200026	28x52x40
JCLASS TOP 30 IB ACWG GREY	•	•	•		30	7	215503	300277	28x52x40
JCLASS TOP 30 IB ACWG BLACK	•	•	•		30	7	214870	200028	28x52x40
JCLASS TOP 30 IB ACWG CU BLACK	•	•	•		30	7	N.A.	302222	28x52x40
JCLASS TOP 30 IB ACWG EC GREY	•	•	•		30	7	215508	300347	28x52x40
JCLASS TOP 30 IB ACWG EC BLACK	•	•	•		30	7	216140	300348	28x52x40
JCLASS TOP 30 IB ACWG EC CU GREY	•	•	•		30	7	216137	302239	28x52x40
JCLASS TOP 30 IB ACWG EC CU BLACK	•	•	•		30	7	214882	302240	28x52x40
JCLASS TOP 45 IB AC GREY	•	•			45	9	216112	300311	28x52x40
JCLASS TOP 45 IB AC BLACK	•	•			45	9	215570	200033	28x52x40
JCLASS TOP 45 IB ACH GREY	•	•	•		45-8	9	N.A.	206829	28x52x40
JCLASS TOP 45 IB ACH BLACK	•	•	•		45-8	9	N.A.	207922	28x52x40
JCLASS TOP 45 IB ACWG GREY	•	•	•		45	9	215565	300316	28x52x40
JCLASS TOP 45 IB ACWG BLACK	•	•	•		45	9	214884	300318	28x52x40
JCLASS TOP 45 IB ACWG CU BLACK	•	•	•		45	9	215759	302232	28x52x40
JCLASS TOP 45 IB ACWG EC GREY	•	•	•		45	9	215569	300357	28x52x40
JCLASS TOP 45 IB ACWG EC BLACK	•	•	•		45	9	215566	300358	28x52x40

MOQ 12 pièces
Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x160 cm

En option	code	dimension (LxPxH)
Meuble pour JCLASS K22-GREY	301912	28x52x90
New cabinet JCLASS BLACK-SILVER	300026	34x57x92



ARMOIRE



ARMOIRE SQ



VERSION ACWG

J-CLASS IN

J-Class In est la solution intégrée parfaite pour les petites communautés. Facile à installer, elle est parfaite pour le positionnement sous-comptoir et pour libérer les plans d'appui. Elle offre également le service le plus rapide pour l'eau à température ambiante, froide et gazeuse.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration,
R-RIC ou R-UG, Régulateur de débit (uniquement version WG)



Types d'eau:



Couleurs:



Certifications:



description				l/h	l en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
JCLASS IN 30 IB AC	•	•		30	7	215039	200030	25,5x40x40
JCLASS IN 30 IB ACWG	•	•	•	30	7	214872	200032	25,5x40x40
JCLASS IN 45 IB AC	•	•		45	9	214903	200034	25,5x40x40
JCLASS IN 45 IB ACWG	•	•	•	45	9	214869	200035	25,5x40x40

Bac non inclus. MOQ 12 pièces
Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x160 cm

COMPLÉTEZ L'INSTALLATION AVEC :



ÉGOUTTOIR
pour la gamme complète
aller à la page 130



COLONNE
pour la gamme complète
aller à la page 128



DRINK TOWER
pour la gamme complète
aller à la page 68



ROBINETS
pour la gamme complète
aller à la page 108



H2OMY

L'eau de la maison, comme vous la voulez

Les distributeurs d'eau de la ligne H2omy simplifient la gestion de l'eau à domicile, en éliminant les opérations d'achat, de transport et de stockage des bouteilles. Une triple économie : économique, de temps et d'espace.



H2OMY TOP



H2OMY IN

H2OMY TOP

Taille compacte, design moderne et fonctionnement intuitif: un champion de l'efficacité, du style et de la simplicité.
Eau à température ambiante, froide, gazeuse et chaude toujours disponible de manière pratique et rapide. Boîtier en plastique et acier inoxydable anti-empreintes.

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration, R-RIC ou R-UGN (uniquement versions WG)

description					I/h	I en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
H2OMY TOP 15 IB AC BLACK	•	•			15	3	215378	207925	26x33x40,7
H2OMY TOP 15 IB AC WHITE	•	•			15	3	215384	300846	26x33x40,7
H2OMY TOP 15 IB ACH BLACK	•	•	•		15-13	3	215382	300849	26x33x40,7
H2OMY TOP 15 IB ACH WHITE	•	•	•		15-13	3	215390	300848	26x33x40,7
H2OMY TOP 15 IB ACWG BLACK	•	•	•		15	3	214820	200070	26x33x40,7
H2OMY TOP 15 IB ACWG WHITE	•	•	•		15	3	215377	300853	26x33x40,7
H2OMY TOP 15 IB CHWG BLACK		•	•	•	15	3	214822	300859	26x43x40,7
H2OMY TOP 15 IB CHWG WHITE		•	•	•	15	3	215379	300858	26x43x40,7

MOQ 18 pièces
Quantité maximale par palette 18 (AC, ACH, ACWG) / 12 (CHWG). Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x160 cm

En option	code	dimension (LxPxH)
Meuble armoire pour refroidisseur avec distributeur de gobelets intégré et prédisposition pour le logement des filtres	302027	39,5x36x95,3
EXTENSION ARMOIRE H2OMY CHWG	303387	26x10,2x10



Types d'eau:



Sécurité:
Vanne anti-inondation

Couleurs:
  



VERSION ACWG



ARMOIRE

H2OMY IN

Essentiel dans sa forme et ses fonctions, H2omy In est synonyme de fonctionnalité et d'efficacité. Petit et discret, il se loge sous l'évier de la maison, tandis que seul le robinet reste visible. Eau froide, gazeuse et chaude immédiatement disponible, le moyen le plus rapide et le plus pratique de boire avec goût !

Options suggérées

WATER BLOCK, PRV, NO SHOCK, Système de filtration,
R-RIC ou R-UGN, Régulateur de débit (uniquement version WG)



Types d'eau:



Couleurs:



Certifications*:



description					I/h	I en continu	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
H2OMY IN 15 IB C*	•				15	3	215354	200068	26x23,5x40,7
H2OMY IN 15 IB ACH	•	•		•	15-13	3	215364	300818	26x30x40,7
H2OMY IN 15 IB CWG		•	•		15	3	215350	200069	26x30x40,7
H2OMY IN 15 IB CHWG		•	•	•	15-13	3	215360	209532	26x30x40,7

MOQ 18 pièces
Quantité maximale par palette 18. Dimensions de la palette (LxPxH) 80x120x160 cm
* Le modèle H2omy IN 15 IB C est certifié WRAS



COMPLÉTEZ L'INSTALLATION AVEC :



GZERO
pour la gamme complète
aller à la page 118



G100



G200



G300



G400



- PRO-STREAM
- G7 EC
- GZERO
- G100
- G200
- G300
- G400
- G65
- G71
- G68
- G72
- G73

Robinets



ROBINETS

Une eau bonne et sûre à la maison et au bureau

Le design raffiné et contemporain des robinets Cosmetal lui permet de s'adapter à tout type d'environnement, de la maison au bureau, en garantissant une longue durée de vie et une utilisation pratique. Robinets en acier inoxydable disponibles en différentes finitions et couleurs, pour avoir toujours de l'eau chaude, froide et pétillante à votre disposition.



PRO-STREAM G7 EC GZERO G100 G200 G300 G400 G65 G71 G68 G72 G73


PRO-STREAM HOT

Pro-Stream peut fournir jusqu'à 215 tasses d'eau chaude supplémentaire par heure à 98°C : une tasse de 250 ml est prête en seulement 5 secondes et la température est assurée dès la première distribution. Compatible avec les distributeurs sous-comptoir H2omy IN, J-Class IN et Niagara IN, pour avoir également de l'eau froide et gazeuse.

Types d'eau:



Couleurs:

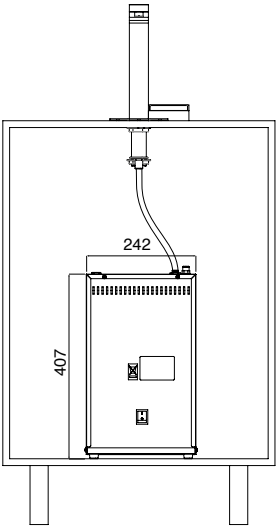

description		tasses par heure	voies	code	dimension (LxPxH)
PRO-STREAM IN 55 OT H	•	215	1	309262	24,2x31,5x40,7

Tasse 250 ml
Quantité maximale par palette 12. Dimensions de la palette (LxPxH) 90x120x160 cm

description	code
Boîtier électrovannes 1 voie pour PRO-STREAM + distributeur d'eau froide	206840
Boîtier électrovannes 2 voies pour PRO-STREAM + distributeur d'eau froide et gazeuse	206825

Le prix comprend:
Robinet capacitif à 1 voie pour l'eau chaude ;
Chaudière à eau extra hot, 98°C ; Gabarit de perçage ;
Bac égouttoir avec évacuation.

PRO-STREAM HOT & COLD / HOT, COLD & SPARKLING


Le système Pro-Stream se compose d'un chauffe-eau encastré avec robinet coordonné, idéal pour préparer du thé, du café et d'autres boissons chaudes de manière pratique et rapide. Le robinet se caractérise par un design moderne et raffiné, un corps thermiquement isolé et des commandes tactiles.

Types d'eau:



Couleurs:



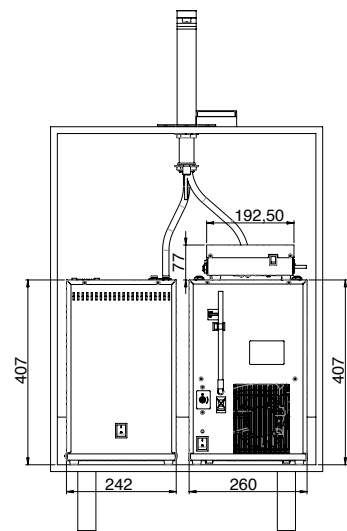

Le prix comprend:
Robinet capacitif à 2 ou 3 voies ; Chaudière à eau extra hot, 98°C; H2omy; bac égouttoir avec évacuation; Gabarit de perçage; Boîtier électrovannes.

description				tasses par heure	voies	code R290	code R134a	dimension (LxPxH)
PRO-STREAM IN 55 OT HC	•		•	215	3	216266	309264	24,2x31,5x40,7
PRO-STREAM IN 55 OT HCWG	•	•	•	215	3	216267	309266	24,2x31,5x40,7

Tasse 250 ml
Quantité maximale par palette 6 chaudières + 6 distributeurs. Dimensions de la palette (LxPxH) 90x120x160 cm

description	code
Boîtier électrovannes 1 voie pour PRO-STREAM + distributeur d'eau froide	206840
Boîtier électrovannes 2 voies pour PRO-STREAM + distributeur d'eau froide et gazeuse	206825

G7 EC


Robinet tactile à 3 voies avec boîtier électrovannes inclus, pour eau gazeuse filtrée et naturelle, froide, à température ambiante et chaude. Idéal pour le bureau et les espaces communs à consommation réduite. Facile à installer sur le réseau de distribution d'eau, il fournit de l'eau chaude et froide coordonnée à la bouilloire à encastrer Pro Stream, pour la préparation de thé, de café et de boissons chaudes.

Types d'eau:



Couleurs:



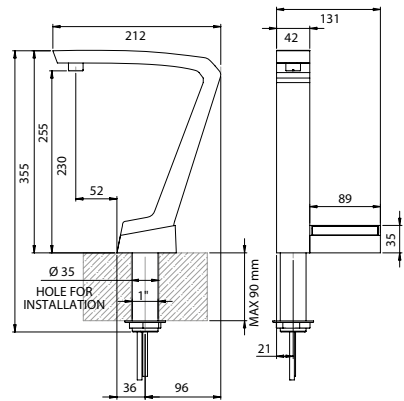

description					voies	code
G7 EC ACWG	•	•	•		3	206861
G7 EC AC	•	•			2	302057
BOX G7 EC CH		•		•	2	206840
BOX G7 EC CHWG		•	•	•	3	206825

Pour les dimensions et les données techniques des robinets, veuillez consulter les pages 126-127

GZERO

Robinet tactile finition chrome avec couvercle en verre noir et inox brossé.
Grâce au raccordement pratique au réseau d'eau, GZero est le distributeur parfait pour les réalités domestiques, de travail et de restauration.

Types d'eau:



Couleurs:





description					voies	code R290	code R134a
GZERO ACHWG EC BLACK	•	•	•	•	3	099432	210056
GZERO ACHWG EC	•	•	•	•	3	099433	209531
GZERO ACWG EC BLACK	•	•	•		3	099434	302153
GZERO ACWG EC	•	•	•		3	099435	302154

Pour les dimensions et les données techniques des robinets, veuillez consulter les pages 126-127

ROBINETS

Les robinets Cosmetal garantissent une consommation d'eau durable, des normes d'hygiène élevées et une utilisation efficace de l'énergie pour l'approvisionnement en eau chaude.

Types d'eau:



Couleurs:



description						voies	code R290	code R134a
G100 ACWG CHROMÉ	•	•	•			5	099343	300009
G100 ACWG ACIER SATINÉ	•	•	•			5	099344	208204
G100 CHWG CHROMÉ			•	•	•	5	099345	208149
G100 CHWG ACIER SATINÉ			•	•	•	5	099346	208205
G200 ACWG CHROMÉ	•	•	•			5	099347	208075
G200 ACWG ACIER SATINÉ	•	•	•			5	099348	208206
G300 ACWG CHROMÉ	•	•	•			5	099349	300018
G300 CHWG CHROMÉ			•	•	•	5	099350	210241
G400 ACWG CHROMÉ	•	•	•			3	099430	209096
G400 CHWG CHROMÉ			•	•	•	3	099431	208207
G400 TOUCHLESS AVEC BOÎTIER	•	•	•	•	•	3	02521817	304657

Pour les dimensions et les données techniques des robinets, veuillez consulter les pages 126-127



ROBINETS

La solution parfaite pour distribuer rapidement et en toute sécurité de l'eau froide plate et gazeuse.

Types d'eau:



Couleurs:





description				voies	code R290	code R134a
KIT G65 - NIAGARA	•	•	•	1	090017	300965
G71	•	•	•	1	099150	206851
G68 WG	•	•	•	3	099041	208191
KIT G72 A	•	•	•	2	099232	206826
G72 WG	•	•	•	2	099149	206842
G73	•	•	•	3	099208	301975

Pour les dimensions et les données techniques des robinets, veuillez consulter les pages 126-127





- ROBINETS
- COLONNES
- ÉGOUTTOIR
- ARMOIRES ET SUPPORTS
- FILTRATION
- PIÈCES DE RECHANGE POUR SYSTÈMES DE FILTRATION DÉSINFECTION
- ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
- ACCESSOIRES GAZAGE
- ACCESSOIRES DIVERS
- HYGIÈNE

Accessoires

Robinets pour la maison et le bureau

Les robinets et les colonnes de tirage pression sont toujours fournis avec des raccords et des tuyaux pour la connexion hydraulique, ainsi qu'un compensateur de débit pour les colonnes ou un boîtier d'électrovannes pour les robinets électroniques.

			AC	ACH	ACHWG	ACWG	C	CWG	CHWG	
code	nom	description								
300009	G100 ACWG chromé	Robinet à 5 voies avec double commande, disponible en version ACWG/CHWG, et dans les deux finitions chromée ou satinée				•				
208204	G100 ACWG acier satiné					•				
208149	G100 CHWG chromé								•	
208205	G100 CHWG acier satiné								•	
208075	G200 ACWG chromé	Robinet à 5 voies avec double commande, disponible en version ACWG, et dans les deux finitions chromée ou satinée				•				
208206	G200 ACWG acier satiné					•				
300018	G300 ACWG chromé	Robinet à 5 voies avec double commande, disponible dans la version ACWG/CHWG, avec bec pivotant, douchette extractible, finition chromée				•				
210241	G300 CHWG chromé								•	
209096	G400 ACWG chromé	Robinet électronique à 3 voies avec touches, disponible dans la version ACWG et CHWG, finition chromée				•				
208207	G400 CHWG chromé								•	
304657	G400 Touchless avec boîtier					•			•	
210056	GZero ACHWG EC noir	Robinet tactile finition chrome avec protection en verre noir ou inox brossé. Disponible dans les versions ACWG et ACHWG			•					
209531	GZero ACHWG EC inox brossé				•					
302153	GZero ACWG EC noir					•				
302154	GZero ACWG EC inox brossé					•				

			AC	ACH	ACHWG	ACWG	C	CWG	CHWG	
code	nom	description								
300965	G65	Robinet à 1 voie avec bouton					•			
206851	G71	Robinet à 1 voie commande à bouton					•			
208191	G68 WG	Robinet à colonne à 3 voies avec levier				•		•		
206826	G72 A	Robinet à 2 voies avec levier	•				•			
206842	G72 WG					•		•		
301975	G73 WG	Robinet à 3 voies				•		•		
206861	G7 EC ACWG	Robinet tactile à 2 ou 3 voies: eau à la température ambiante et froide à la température ambiante, froide et gazeuse. Boîtier électrovannes 2 ou 3 voies inclus				•				
302057	G7 EC AC		•							
206840	BOÎTIER G7 EC CH	Boîtier électrovannes 1 voie pour PRO-STREAM + distributeur d'eau froide					•			
206825	BOÎTIER G7 EC CHWG	Boîtier électrovannes 2 voies pour PRO-STREAM + distributeur d'eau froide et gazeuse						•		

Colonnes de tirage pression pour HoReCa

Les robinets et les colonnes de tirage pression sont toujours fournis avec des raccords et des tuyaux pour la connexion hydraulique, ainsi qu'un compensateur de débit pour les colonnes ou un boîtier d'électrovannes pour les robinets électroniques.


			J-CLASS IN		NIAGARA IN		TE-MIX	BRAVE 90	
code	nom	description	AC	ACWG	AC	ACWG	CWG	CWG	
207933	COBRA® plus-large	Colonne de tirage pression à 1 voie en laiton chromé Hauteur de la colonne: 46 cm Hauteur du bec: 29,7 cm	•		•				
302061	FALCO	Colonne de tirage pression à 1 voie en laiton chromé Hauteur de la colonne: 56 cm Hauteur du bec: 38,2 cm	•		•				
208116	LOTUS	Colonne de tirage pression à 1 voie en laiton chromé Hauteur de la colonne: 57,5 cm Hauteur du bec: 31,2 cm	•		•				
206864	COBRA® 2	Colonne de tirage pression à 2 voies en laiton chromé Hauteur de la colonne: 49,3 cm Hauteur du bec: 30,5 cm	•	•	•	•	•	•	
208145	COBRA® 2 GOLD	Colonne de tirage pression à 2 voies en laiton doré Hauteur de la colonne: 49,3 cm Hauteur du bec: 30,5 cm	•	•	•	•	•	•	
208146	FALCO 2	Colonne de tirage pression à 2 voies en laiton chromé Hauteur de la colonne: 58,1 cm Hauteur du bec: 36,2 cm	•	•	•	•	•	•	
208117	LOTUS 2	Colonne de tirage pression à 2 voies en laiton chromé Hauteur de la colonne: 54,4 cm Hauteur du bec: 31,2 cm	•	•	•	•	•	•	

			J-CLASS IN		NIAGARA IN		TE-MIX	BRAVE 90	
code	nom	description	AC	ACWG	AC	ACWG	CWG	CWG	
302063	TUBE	Colonne de tirage pression droite à 2 voies inox avec couvercle lumineux blanc Hauteur de la colonne: 60 cm Hauteur du bec: 31,1 cm	•	•	•	•	•	•	
208150	COBRA® light	Colonne de tirage pression à 3 voies en laiton chromé Hauteur de la colonne: 60 cm Hauteur du bec: 29,5 cm		•		•	•	•	
302060	COBRA® light GOLD	Colonne de tirage pression à 3 voies en laiton doré Hauteur de la colonne: 60 cm Hauteur du bec: 29,5 cm		•		•	•	•	
208147	FALCO 3	Colonne de tirage pression à 3 voies en laiton chromé Hauteur de la colonne: 59,2 cm Hauteur du bec: 36,4 cm		•		•	•	•	
088125	LOTUS 3	Colonne de tirage pression à 3 voies en laiton chromé Hauteur de la colonne: 61,5 cm Hauteur du bec: 31,2 cm		•		•	•	•	
088108	MAGIC	Colonne de tirage pression à 3 voies en céramique vitreuse. Boutons en céramique blanche Hauteur de la colonne: 45,9 cm Hauteur du bec: 31,2 cm		•		•	•	•	

			H2OMY	J-CLASS	NIAGARA		HI-CLASS	DRINK TOWER	TE MIX	BRAVE 90	
code	nom	description	IN	IN	IN	TOP	45				
206845	VR-P	Bac égouttoir en plastique 33,8x16x2,5 cm	●	●	●	●			●	●	
206849	VR-P2	Bac égouttoir en plastique avec évacuation 33,8x16x2,5 cm	●	●	●	●			●	●	
301900	VR-PA	Bac égouttoir profond en plastique 33,8x16x5,5 cm	●	●	●	●			●	●	
301901	VR-PA2	Bac égouttoir profond en plastique avec évacuation 33,8x16x5,5 cm	●	●	●	●			●	●	
206848	VR-I	Bac égouttoir inox à poser 40x22x3 cm	●	●	●			●	●	●	
301034	VR-I GOLD	Bac égouttoir inox à poser. Base en inox doré et grille inox 40x18x3 cm	●	●	●				●	●	
206850	VR-I2	Bac égouttoir inox encastrable avec évacuation 40x22x3 cm	●	●	●	●		●	●	●	
301035	VR-I2 GOLD	Bac égouttoir inox à encastrer. Base en inox doré et grille inox avec évacuation 40x18x3 cm	●	●	●	●			●	●	

			H2OMY	J-CLASS	NIAGARA		HI-CLASS	G7-EC	DRINK TOWER	TE MIX	BRAVE 90	
code	nom	description	IN	IN	IN	TOP	45					
206863	VR-IS	Bac égouttoir inox avec accrochage rapide 40,8x18,9x3,2 cm				●						
209529	VR-IS2	Bac égouttoir avec pieds et évacuation 40,8x18,9x5,4 cm				●						
209530	VR-IR	Bac inox réduit à poser 15x22x3 cm	●	●	●				●	●	●	
030954	VR-IR2	Bac égouttoir inox réduit avec évacuation 23x21x3 cm	●	●	●				●	●	●	
208203	VR-G7	Bac égouttoir avec évacuation 12,8x12,2x8,6 cm						●				
302142	VR-IH2	Bac avec évacuation pour Hi-Class Top 45 40x18x3 cm					●					

			H2OMY	J-CLASS	HI-CLASS				
code	nom	description	TOP	TOP	20	30	45	65	
300026	ARMOIRE JCLASS BLACK-SILVER	Armoire pour J-Class 34x57x92 cm		●					
301912	ARMOIRE JCLASS K22 GREY	Armoire pour J-Class, support refroidisseur, distributeur de verres, prédisposition pour logement filtres 28x52x90 cm		●					
210444	ARMOIRE HI-CLASS TOP 20	Armoire pour Hi-Class Top 20 36x43,7x105,5 cm			●				
210443	ARMOIRE HI-CLASS TOP 30	Armoire pour Hi- Class Top 30 36x55,3x105,5 cm				●			
206838	ARMOIRE HI-CLASS TOP 45 PREMIUM	Armoire pour Hi- Class Top 45 complète 34x53,5x107,2 cm					●		

			H2OMY	J-CLASS	HI-CLASS				
code	nom	description	TOP	TOP	20	30	45	65	
309508	ARMOIRE HI-CLASS TOP 65	Armoire pour Hi-Class Top 65 42,2x51,8x108,7 cm						●	
302155	BAC AVEC ÉVACUATION HI-CLASS TOP 65	Bac inox avec évacuation pour Hi-Class Top 65 sur armoire						●	
302027	ARMOIRE H2OMY	Armoire pour H2omy 39,5x36x95,3 cm	●						
303387	EXTENSION ARMOIRE H2OMY CHWG	Extension armoire pour H2omy CHWG 26x10,2x10 cm	●						
305649	PLINTH	Rehausseur pour Hi-Class Top 45 pour installation sans armoire 34x54x4 cm					●		

			HI-CLASS				J-CLASS		NIAGARA			PRO-STREAM	H2OMY		AQUALITY POU	RIVER		
code	nom	description	20	30	45	65	TOP	IN	FS	TOP	IN		TOP	IN		FS	UP	
209370	F	Filtre déchlorateur purificateur 4C avec tête et robinet d'arrêt	●	●	●	●	●	●		●	●					●	●	
301980																■		
300957									■									
300955																■		
300956																	■	
300979	FC	Filtre multicouche + charbon actif	●	●	●	●	●	●					●	●				
301979															■			
301914	F-CAL	Filtre personnalisé déchlorateur purificateur bactériostatique anti-calcaire, avec tête shut off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
301976															■			
300007	F-MICRO	Micro-filtre personnalisé antibactérien, avec tête shut off	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	
301977															■			
301974	F-SMALL+	Filtre déchlorateur personnalisé purificateur avec tête de dérivation	●	●	●	●	●	●					●	●				
302082															■			
301996																		
301969	F-SOFT	Filtre purificateur avec résine a échange d'ions pour la réduction de la dureté avec tête shut off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
301872	F-UV	F + système de débactérisation UV 12W	●	●	●	●	●	●		●	●	●						
301862									■									

■ Systèmes de filtration installés à l'intérieur du refroidisseur ● Système de filtration externe

Pièces de rechange pour les systèmes de filtration

			F	FC	F-CAL	F-MICRO	F-SMALL+	F-SOFT	F-UV
code	nom	description							
300021	4C	Cartouche de rechange 0,5µ 11 000 litres	●						●
302384	C.B.	Cartouche de rechange filtre à charbon 0,5µ 6 000 litres		●					
302377	FM	Cartouche de rechange filtre multicouche 5µ 6 000 litres		●					
301915	CAL	Cartouche de rechange 0,5µ 7 600 litres			●				
300022	MICRO	Cartouche de rechange 0,2µ 7 600 litres				●			
302392	SMALL+	Cartouche de rechange 0,5µ 4 000 litres certifiée D.M. it. n° 174 de 2004					●		
302430	SOFT	Cartouche de rechange 2 300 litres						●	
304946	JOINT TORIQUE QUARTZ N	Joint pour tuyau au quartz UV 12W (1 pièce)							●
306403	QUARZ N	Tuyau au quartz pour UV 12W + JOINT TORIQUE							●
306400	UV bulb N	Lampe UV 12W de rechange pour filtr. eau 8 000 heures							●

			EVO					HI-CLASS			J-CLASS		NIAGARA		TE-MIX			AQUAPAZ2	CARBONATOR	BRAVEO	PRO-STREAM	H2OMY		AQUALITY POU	RIVER		WATERBAR	AQUALITY BOTTLE				
code	nom	description	HI-CLASS 30 EVO	HI-CLASS 30 EVO PREMIUM	HI-CLASS 65 EVO PREMIUM	NIAGARA EVO	NIAGARA EVO SMART	20	30	45	65	TOP	IN	FS	TOP	IN	8	15	25	50	65	AQUAPAZ2	CARBONATOR	BRAVEO	PRO-STREAM	TOP	IN	FS	UP	WATERBAR	AQUALITY BOTTLE	
302051	DIS	Liquide désincrustant (bidon 5l mod WG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●		
302049	DIS PRO	Liquide désincrustant (bidon 5l mod H)						●	●	●	●	●	●												●	●	●	●	●		●	
300030	PUMP	Pompe de désinfection	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
302083	QUICK EASY	Produit pour l'élimination externe du calcaire (4 flacons de 1 l)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
302050	SAN	Produit désinfectant (4 flacons de 1 l chacun)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
302399	SAN CAN	Cartouche vide pour désinfection						●	●	●	●	●	●	●	●	●									●		●	●	●			
302398	SAN PLUG	Clé by-pass pour désinfection						●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●			
304981	SPRAY	Solution désinfectante spray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●							●			●		●	●	●		●	
302084	STEEL BRITE	Produit pour le polissage de l'acier (4 flacons de 1 l)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

NEW

			EVO					HI-CLASS			J-CLASS			NIAGARA			TE-MIX			AQUAPAZ2	CARBONATOR	BRAVEO	PRO-STREAM	H2OMY	AQUALITY POU	RIVER	WATERBAR	AQUALITY BOTTLE	
code	nom	description	HI-CLASS 30 EVO	HI-CLASS 30 EVO PREMIUM	HI-CLASS 65 EVO PREMIUM	NIAGARA EVO	NIAGARA EVO SMART	20	30	45	65	TOP	IN	FS	TOP	IN	8	15	25	50	65			TOP	IN		FS	UP	
210474	 ELECTRONIC NO LEAK	Anti-inondation électronique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
304858	Flow Regulator 8 mm	Régulateur de débit															●	●	●	●	●	●	●						
208078	Flow Regulator 6 mm												●												●				
301916	 Non shock	Amortisseur de coup de bélier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
301906	 PRV ¼"	Réducteur de pression d'eau																								●			
208200	 PRV 8 mm							●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
302081	 PRV+ ¼"	Stabilisateur de pression d'eau avec manomètre																								●			
302080	 PRV+ 8 mm																●	●	●	●	●	●	●	●					
300023	 WATER BLOCK 8 mm (haut débit)	Vanne anti-inondation				●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
207928	 WATER BLOCK 8 mm (faible débit)		●	●	●			●	●	●	●	●												●	●	●	●	●	
301883	 WATER BLOCK ¼" (low-flow)																									●			
301946	WATER METER 8 mm	Compte-litres mécanique certifié D.M. it. n° 174 de 2004	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
301948	WATER METER ¼"																										●		
● Produit recommandé pour une meilleure prévention contre les inondations. Comprend les raccords pour le raccordement au réseau d'eau																													

● Produit recommandé pour une meilleure prévention contre les inondations. Comprend les raccords pour le raccordement au réseau d'eau

Accessoires gazage

code	nom	description	EVO					HI-CLASS			J-CLASS		NIAGARA		TE-MIX		AQUAPAZ2	CARBONATOR	BRAVEO	PRO-STREAM	H2OMY	AQUALITY POU	RIVER	WATERBAR	AQUALITY BOTTLE	
			HI-CLASS 30 EVO	HI-CLASS 30 EVO PREMIUM	HI-CLASS 65 EVO PREMIUM	NIAGARA EVO	NIAGARA EVO SMART	20	30	45	65	TOP	IN	FS	TOP	IN	8	15	25	50	65	TOP	IN	FS	UP	
206882	B-UG	Bouteille de CO2 de 0,6 kg jetable						•	•	•	•	•	•										•	•	•	
209615	OR-RIC	Joint pour R-RIC et R-RIC+ (10 pièces)						•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	
302053	OR-UG NEW	Joint pour R-UG et R-UGN (10 pièces)						•	•	•	•	•	•										•	•	•	
301927	OR-UG OLD	Joint torique 106 pour R-UG et R-UGN (10 pièces)						•	•	•	•	•	•										•	•	•	
207930	R-RIC	Réducteur de pression pour bouteille rechargeable (max. 4,7 bars)						•	•	•	•	•	•										•	•	•	
300024	R-RIC 5,5	Réducteur de pression à deux manomètres pour bouteille rechargeable (max 5,5 bars)															•	•	•	•	•	•				
208171	R-RIC+	Réducteur de pression à deux manomètres pour bouteille rechargeable (max 4,7 bars)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•				
208190	R-UG	Réducteur de pression pour B-UG (max 4,7 bars)						•	•	•	•	•	•										•	•	•	
208131	R-UGN	Réducteur de pression pour B-UG (max 4,7 bars)						•	•	•	•	•	•										•	•	•	
208118	ADAPTOR	Adaptateur pour réducteur de pression CO2 de B-UG à B-RIC						•	•	•	•	•	•										•	•	•	

Accessoires divers


code	nom	description	EVO					HI-CLASS			J-CLASS		NIAGARA		TE-MIX		AQUAPAZ2	CARBONATOR	BRAVEO	PRO-STREAM	H2OMY	AQUALITY POU	RIVER	WATERBAR	AQUALITY BOTTLE	
			HI-CLASS 30 EVO	HI-CLASS 30 EVO PREMIUM	HI-CLASS 65 EVO PREMIUM	NIAGARA EVO	NIAGARA EVO SMART	20	30	45	65	TOP	IN	FS	TOP	IN	8	15	25	50	65	TOP	IN	FS	UP	
301943	KIT INST	Kit de raccordement hydraulique																					•			
302085																										
302079																										
302078																										
208079																										
300025																										
302077																										
271995	TUB	Tuyau de 8 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	
272235		Tuyau de 1/4 po.																								•
272038		Tuyau de 6 mm						•	•	•	•	•	•										•	•	•	
305679		Tuyau de 3/8 po.																					•	•	•	
301922	KIT 8	Kit raccords rapides pour tuyau de 8 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	
301924	KIT 6	Kit raccords rapides pour tuyau de 6 mm						•	•	•	•	•	•										•	•	•	
209616	KIT WG	Kit raccords utiles carbonateur				•	•							•	•	•										
301878	PRA	Pompe de recirculation d'eau pour pitone (et non Niagara 55)													•											
305720	PIT	Pitone pour recirculation (tuyaux 8 – recirculation 3/8 po)													•	•	•	•	•							
NEW 107462	POMPE	Péristaltique low ratio																						•		
NEW 107463	POMPE	Péristaltique high ratio																						•		

Accessoires divers

			EVO					HI-CLASS			J-CLASS		NIAGARA			TE-MIX						AQUAPAZZ	CARBONATOR	BRAVEO	PRO-STREAM	H2OMY	AQUALITY POU	RIVER	WATERBAR	AQUALITY BOTTLE
code	nom	description	HI-CLASS 30 EVO	HI-CLASS 30 EVO PREMIUM	HI-CLASS 65 EVO PREMIUM	NIAGARA EVO	NIAGARA EVO SMART	20	30	45	65	TOP	IN	FS	TOP	IN	8	15	25	50	65				TOP	IN		FS	UP	
308573	UVE	Boîte de protection UV zone de distribution										●																		
301874															●	●														
302013																											●			
302044																														●
301955	PACK	Châssis en bois pour l'emballage													●															
301958															●															
302151	RIVER WALL FIX	Kit supports muraux																										●		
206883 Niagara	BRACKET	Étrier de centrage des carafes													●	●														
300038 Drink Tower Hi Class Top 65											●																			
307667	PALLET	Support pour machine simple										●	●																	
307608																								●	●	●	●	●		●
306847	STICKER WATER ICONS	Kits adhésifs de centrage													●	●						●								
304285	EXTENTION SPOUT (sans Cu+)	Becs longs						●	●	●	●			●	●									●						
301917	SIL1	Rouleau tuyau silicone 8x12 (50 m)																											●	
301902	SIL2	Tuyaux silicone 8x10 (100 pièces)																												

Hygiène

NEW

			EVO					HI-CLASS			J-CLASS		NIAGARA		TE-MIX						AQUAPAZZ	CARBONATOR	BRAVEO	PRO-STREAM	H2OMY	AQUALITY POU	RIVER	WATERBAR	AQUALITY BOTTLE				
code	nom	description	HI-CLASS 30 EVO	HI-CLASS 30 EVO PREMIUM	HI-CLASS 65 EVO PREMIUM	NIAGARA EVO	NIAGARA EVO SMART	20	30	45	65	TOP	IN	FS	TOP	IN	8	15	25	50	65					TOP	IN		FS	UP			
304591	KL	Réacteur UVC-Led		●	●	●	●	●																									
306396	UV BULB A	lampe UV de rechange zone de distribution											●		●	●																	
308184																															●		
308185																												●					
301926	NOZZLE	Bec anti-éclaboussures (10 pièces)																															
208141	KEY	Clé pour le démontage des becs de distribution (10 pièces)	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●											●	●						
301928	AIR	Filtre à air système hygiénique + joint torique (10 pièces)																													●		



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANTIE

Pour consulter les Conditions Générales de Vente et la Garantie, veuillez vous référer à la note d'information sur le site web: <https://www.celli.com/it/condizionivendita>
Pour plus d'informations, contactez-nous: info.cosmetal@celligroup.com - www.cosmetal.com